


Walraven RapidStrut® Dupla karos konzol 41x41D


(H 08 12)

(BUP1000)




Jellemzők és előnyök

- alaplap hegesztett dupla RapidStrut® profilal
- egy vagy több cső gyors és állítható rögzítéséhez
- CO₂-hegesztett
- folyamatos perforációval
- bevéssett cm-skála az egyik oldalon
- jól kiegyensúlyozott kapcsolat az alaplap és a profil között a terhelési teljesítmény optimális kihasználása érdekében
- alapanyag: profil 1.0038 (S235JR) acélból
- alapanyag: alaplap 1.0044 (S275JR) acélból
- felületvédelem:
 - a terméket a Walraven BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztnek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)
- az ajánlott maximális terhelhetőségről ($F_{a,z}$) további információt a terhelési táblázatokban vagy a "Walraven RapidStrut® műszaki adatok" online táblázatban talál.

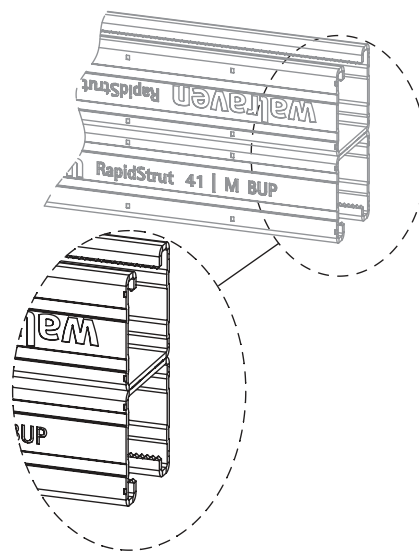

Cikkszám	L	B	H	s1	d1	S	k	Sínből	db/ csomag 1	Mértékeg ység
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
66088240	400 mm	50	177,50	10,0	20 x 13	22	135	RapidStrut 41 M	8	darab
66088260	600 mm	50	177,50	10,0	20 x 13	22	135	RapidStrut 41 M	4	darab
66088280	800 mm	50	177,50	10,0	20 x 13	22	135	RapidStrut 41 M	-	darab
66088298	1 000 mm	50	177,50	10,0	20 x 13	22	135	RapidStrut 41 M	-	darab

Az ajánlott maximális terhelhetőségről ($F_{a,z}$) további információt a terhelési táblázatokban vagy a "Walraven RapidStrut® műszaki adatok" online táblázatban talál.

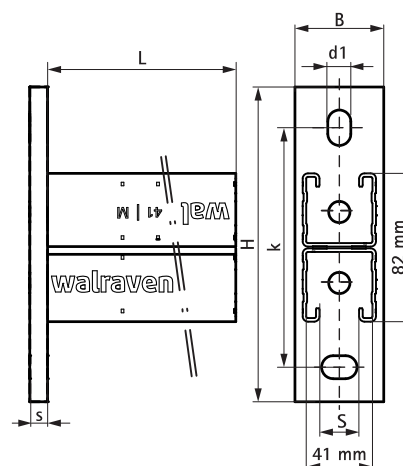

Kiegészítő termék

Walraven RapidStrut® Csúszóanya G2 (BUP1000)

Walraven RapidStrut® Kalapácsfejű gyorscsatlakozó G2 (BUP1000)

Walraven Strut II alátét (BUP1000)