

Walraven RapidStrut® Dupla szerelősín

(H 04 42)

közepes terhelésű rögzítési alkalmazásokhoz





Jellemzők és előnyök


- univerzális sínrendszer
- folyamatos perforációval
- befelé hajló peremű fogazott profillal az extra tartásért
- 50mm-enként darabolási jelöléssel mindkét oldalon
- alapanyag: acél 1.0242 (S250GD)
- horganyzott
- a 62|H dupla verzió tűzvédelmileg tanúsított
- az ajánlott maximális terhelhetőségről ($F_{a,z}$) további információt a terhelési táblázatokban vagy a "Walraven RapidStrut® műszaki adatok" online táblázatban talál.

Cikkszám	L	B	H	s	S	db/csomag 1	Mértékegység
65015626	6 m	41	42 (21 x 2)	2,00	22	150	m.
65015646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,00	22	150	m.
65015666	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	150	m.

Az ajánlott maximális terhelhetőségről ($F_{a,z}$) további információt a terhelési táblázatokban vagy a "Walraven RapidStrut® műszaki adatok" online táblázatban talál.

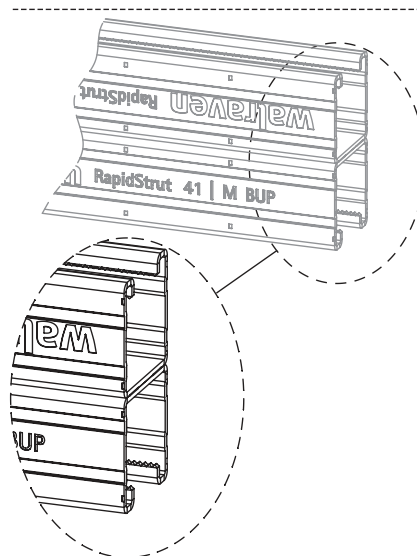

62|H Double only

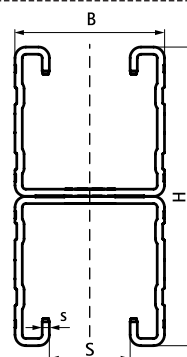

Kiegészítő termék

Walraven RapidStrut® Csúszóanya G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Kalapácsfejű gyorscsatlakozó G2 (BUP1000)
Walraven Strut II alátét (BUP1000)

Alternatíva

Walraven RapidStrut® Dupla szerelősín (BUP1000)