


Walraven RapidStrut® Rozsdamentes fali tartó G2

(M 51 05)

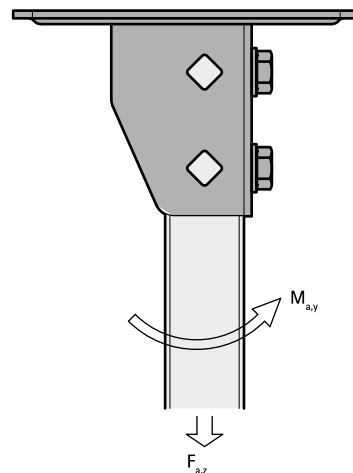


Jellemzők és előnyök

- a szerelősinék a foglalat segítségével lefelé vagy oldalirányban is szerelhetők
- alkalmazható minden Strut sínhez, legfeljebb 82 mm-ig
- a 41x41-es sín nyitott oldala bármely oldalhoz szerelhető
- nagy terhek esetén a rögzítés alapsavarral javasolt
- az előszerelt BIS RapidStrut csúszóánya gyors rögzítést tesz lehetővé
- tűzvédelmileg tanúsított alapján EN 1363-1
- alapanyag: rozsdamentes acél 1.4401/1.4404 (A4) - EN10088, AISI 316/316L; szorítórugók kék színű polioximetilénből (RAL 5015 szerint)

Cikkszám	L	B	H	h	s	s1	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	db/ csoma g 1
665875400	107 mm	85	180	56	4,0	5,0	20 x 14	42	130	50	3 636	5 151	485,0	10

F_{a,z}: max. megengedett terhelés 2 M10-es csúszóánya esetén, 40 Nm nyomatékkal meghúzva
F_{a,z 2}: max. megengedett terhelés 2 M10-es alapsavar esetén, 40 Nm nyomatékkal meghúzva
M_{a,y}: max. megengedett nyomaték 2 M10-es alapsavar esetén, 40 Nm nyomatékkal meghúzva

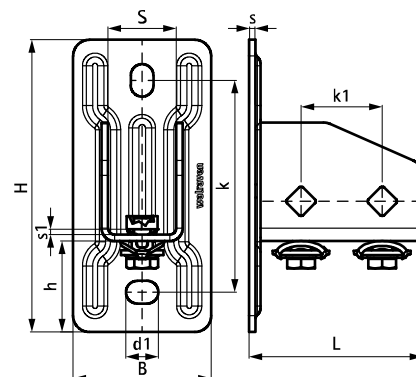

Kiegészítő termék

Walraven RapidStrut® Rozsdamentes szerelősin
 Walraven RapidStrut® Rozsdamentes dupla szerelősin
 WTR1 Rozsdamentes alapsavar