
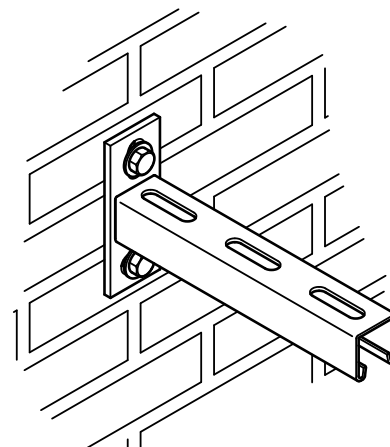


Walraven RapidStrut® Rozsdamentes karos konzol

(M 50 05)


fali rögzítésre

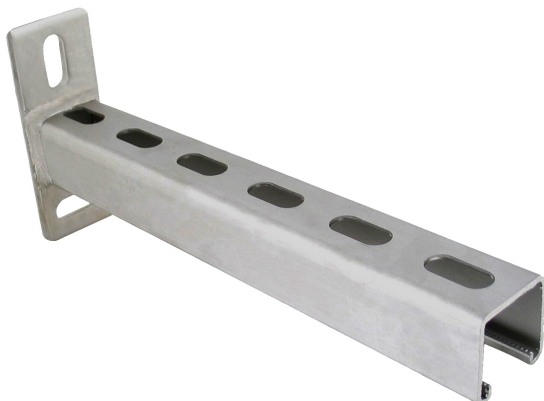

Jellemzők és előnyök

- alaplapra hegesztett Strut-Profil
- egymásra merőleges oválfuratok a rögzítés megkönnyítése végett
- CO₂-hegesztett
- befelé hajló peremű fogazott profillal az extra tartásért
- tűzvédelmileg tanúsított alapján EN 1363-1
- alapanyag: nemesacél 1.4401 (AISI 316)
- az ajánlott maximális terhelhetőségről (F_{a,z}) további információt a terhelési táblázatokban vagy a "Walraven RapidStrut® műszaki adatok" online táblázatban talál.

Cikkszám	L	B	H	s	s1	d1	S	k	Sínből	db/csomag 1
6607861	150 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607870	200 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607862	300 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607874	400 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607863	450 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607873	500 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607864	600 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	8
6607865	750 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	8

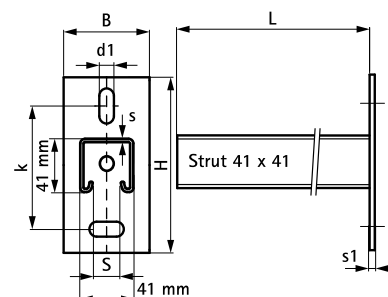

Kiegészítő termék

Walraven RapidStrut® Rozsdamentes csúszóanya G2
Walraven RapidStrut® Rozsdamentes szárnyas csúszóanya
RIS Strut Rozsdamentes kalapácsfejú

Kiegészítő termék

Walraven RapidStrut® Rozsdamentes fali tartó G2