


## Walraven Strut Fali tartó G2 (horganyzott)

(H 12 11)

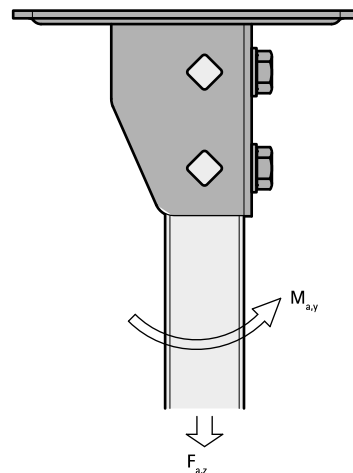


## Jellemzők és előnyök

- a szerelősínek a foglalat segítségével lefelé vagy oldalirányban is szerelhetők
- alkalmazható minden Strut sínhez, legfeljebb 82 mm-ig
- a 41x41-es sín nyitott oldala bármely oldalhoz szerelhető
- nagy terhek esetén a rögzítés alapsavarral javasolt
- alapanyag: acél
- tűzvédelmileg tanúsított alapján EN 1363-1
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás

| Cikkszám | L      | B    | H    | h    | s    | d1      | S    | k    | F <sub>a,z</sub> | F <sub>a,z</sub> 2 | M <sub>a,y</sub> | db/csomag 1 |
|----------|--------|------|------|------|------|---------|------|------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
|          |        | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)    | (mm) | (mm) | (N)              | (N)                | (Nm)             |             |
| 66583804 | 107 mm | 85   | 180  | 56   | 4,0  | 20 x 14 | 42   | 50   | 3 636            | 5 151              | 485,0            | 10          |

*F<sub>a,z</sub>: max. megengedett terhelés 2 M10-es csúszóanya esetén, 40 Nm nyomatékkal meghúzva*  
*F<sub>a,z</sub> 2: max. megengedett terhelés 2 M10-es alapsavar esetén, 40 Nm nyomatékkal meghúzva*  
*M<sub>a,y</sub>: max. megengedett nyomaték 2 M10-es alapsavar esetén, 40 Nm nyomatékkal meghúzva*

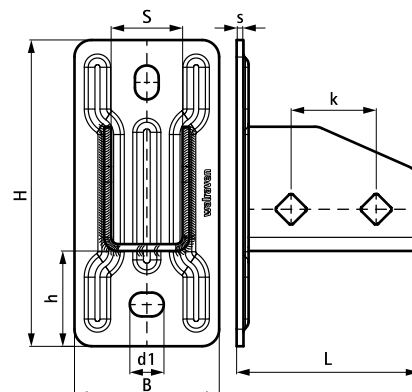

## Kiegészítő termék

Walraven RapidStrut® Szerelősín  
Walraven RapidStrut® Szárnyas  
csúszóanya  
Walraven Lapos alátét

## Kiegészítő termék

WTB1 Alapsavar  
BIS Hatlapfejű csavar

## Alternatíva

Walraven RapidStrut® Fali tartó G2  
(BUP1000)  
Walraven Strut Nehéz fali tartó (BUP1000)