

Walraven Strut T-fali tartó (BUP1000)

(H 12 12)





Jellemzők és előnyök

- fali tartó Strut-sínhez
- a szerelősín a foglalat segítségével lefelé vagy oldalirányban is szerelhető
- extra biztonság a lekerekített sarkoknak köszönhetően
- a furatkiosztás alkalmazkodik a Strut-sín perforációjához
- alapanyag: acél 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- felületvédelem:
 - a terméket a Walraven BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztnek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)

Cikkszám	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z} 2	M _{a,y}	db/ csomag 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(Nm)	
66588361	138 mm	45	100	91	4,0	18 x 12	42	95	50	3 636	3 636	164,0	10

F_{a,z}: max. megengedett terhelés 2 M10-es csúszóánya esetén, 40 Nm nyomatékkal meghúzva
F_{a,z} 2: max. megengedett terhelés 2 M10-es alapsavar esetén, 40 Nm nyomatékkal meghúzva
M_{a,y}: max. megengedett nyomaték 2 M10-es alapsavar esetén, 40 Nm nyomatékkal meghúzva

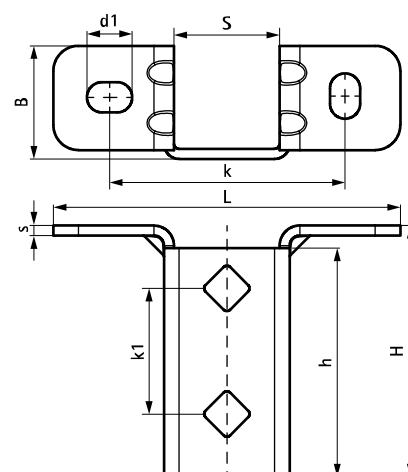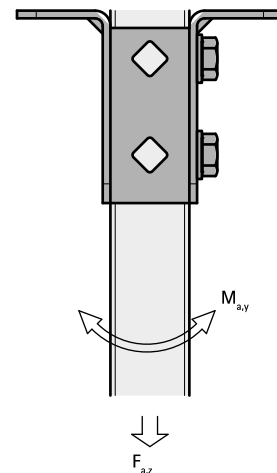

Kiegészítő termék

Walraven RapidStrut® Szerelősín (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Szárnyas csúszóánya (BUP1000)
BIS Hatlanfeű csavar (BUP1000)

Kiegészítő termék

WTB1 Alapsavar
Walraven Yeti® 130 Tartószerkezet

Alternatíva

Walraven RapidStrut® Fali tartó G2 (BUP1000)
Walraven Strut Nehéz fali tartó (BUP1000)