

## Walraven VibraTek® MR-B Gumis rögzítő


(L2 05 30)

harang alakú elasztomer szigetelő berendezések és gépek szigeteléséhez



## Jellemzők és előnyök

- 2500 1/perc fordulatszám felett működő gépekhez, melyeknél 75-80%-os rezgésszigetelést biztosít
- ideális sugárirányú rezgésű gépekhez (szemben a tengelyirányúakkal) és hirtelen történő indításokhoz és leállításokhoz
- üzemi hőmérséklet -20 °C-tól +90 °C
- a fém és gumi alkotóelemek különválaszthatók újrahasznosítás céljából

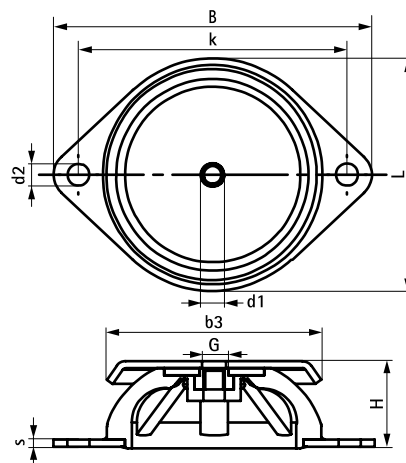

| Cikkszám   | G   | L      | B   | b3  | H  | s | d1  | d2   | k   | Min. terhelés (N) | Max. terhelés (N) | Min. optimális terhelés (N) | Max. optimális terhelés (N) | Max. összenyomódás (mm) | db/csomag 1 |
|------------|-----|--------|-----|-----|----|---|-----|------|-----|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| 2801800240 | M6  | 66 mm  | 90  | 60  | 24 | 2 | 6,7 | 6,2  | 76  | 25                | 240               | 50                          | 225                         | 3,5                     | 100         |
| 2801800750 | M8  | 86 mm  | 120 | 80  | 27 | 3 | 8,2 | 8,2  | 100 | 50                | 750               | 130                         | 700                         | 4,0                     | 50          |
| 2801801500 | M10 | 106 mm | 148 | 100 | 28 | 3 | 11  | 10,2 | 124 | 100               | 1 500             | 150                         | 1 400                       | 5,5                     | 25          |

További műszaki információért lásd a termékadatlapot.