


## Walraven VibraTek® MS-M Rugós rögzítő


(L2 05 03)

kompakt rugós szigetelő kis terhelésekhez

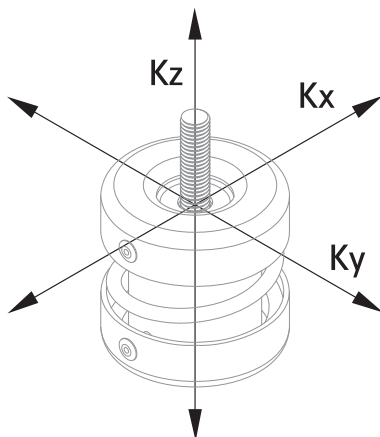

## Jellemzők és előnyök

- kis emelkedésű rugós szigetelő M8 külső menettel kis terhelésekhez vagy szűk helyekhez
- 1000 1/perc fordulatszám felett működő gépekhez
- Technical Data
  - average ratio  $K_x / K_z = K_y / K_z = 1.3$
- üzemi hőmérséklet -90 °C-tól +150 °C
- az acélkeret fém szegecsekkel van a rugóhoz rögzítve
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás

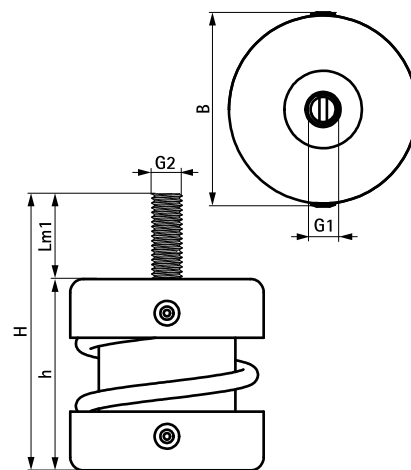

| Cikkszám   | B    | H    | h    | G1 | G2 | Lm1  | Min. terhelés | Max. terhelés | Min. optimális terhelés | Max. optimális terhelés | Max. összenyomódás | db/csomag 1 |
|------------|------|------|------|----|----|------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
|            | (mm) | (mm) | (mm) |    |    | (mm) | (N)           | (N)           | (N)                     | (N)                     | (mm)               |             |
| 2800200150 | Ø 51 | 73   | 50,5 | M8 | M8 | 22,5 | 25            | 150           | 30                      | 140                     | 12,0               | 50          |
| 2800200250 | Ø 51 | 73   | 50,5 | M8 | M8 | 22,5 | 40            | 250           | 50                      | 230                     | 12,0               | 50          |
| 2800200500 | Ø 51 | 73   | 50,5 | M8 | M8 | 22,5 | 80            | 500           | 100                     | 450                     | 12,0               | 50          |
| 2800200750 | Ø 51 | 73   | 50,5 | M8 | M8 | 22,5 | 125           | 750           | 150                     | 680                     | 12,0               | 50          |
| 2800201000 | Ø 51 | 73   | 50,5 | M8 | M8 | 22,5 | 125           | 1 000         | 200                     | 980                     | 12,0               | 50          |

További műszaki információért lásd a termékadatlapot.