

Walraven VibraTek® PR-T Gumipárna


(L2 05 72)

sokoldalú gumipárna általános rezgéscsillapító szigetelésekhez



Jellemzők és előnyök

- ideális berendezések és fémszerkezetek szigetelő alátámasztásához
- az egyedi 50x50 mm-es darabok egyszerűen vághatók a szükséges alakzatra
- hatlapfejű csavarral használva rugalmas alaptámaszként is alkalmazható
- keménység 45 Shore A
- üzemi hőmérséklet -20 °C-tól +90 °C
- újra felhasználható a gép áthelyezése esetén
- egyszerűen vágható és szerelhető
- 64 blokkból áll (8x8), melyeket membrán köt össze

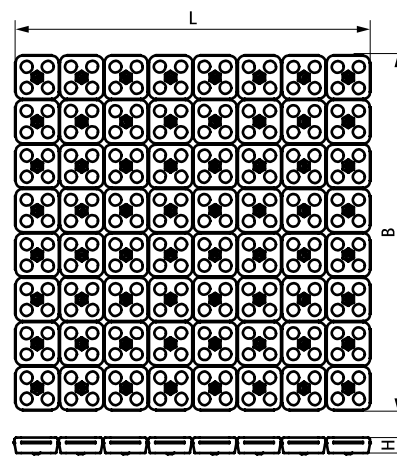

Cikkszám	L	B	H	Min. terhelés	Max. terhelés	Min. optimális terhelés	Max. optimális terhelés	Max. összenyomódás	db/csomag 1
		(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2801200400	411,2 mm	411,2	18	2 500	74 000	9 000	52 000	4,5	5
*	50 mm	50	18	39	1 156	140	812	4,5	-

Teljesítménymutató 50x50mm-es gumipárnánként

További műszaki információért lásd a termékadatlapot.