

Walraven VibraTek® SA-1 Szilent


(L2 05 48)

gumi szilent fém-es érintkezések rezgésszigeteléséhez



Jellemzők és előnyök

- sokoldalú, viskoelasztikus gumi abszorber ■ meggátolja a rezgés és a zaj a fém-es érintkezések megakadályozásához továbbterjedését
- egyszerűen szerelhető
- 8mm átmérőjű lyuk M8 menetes szárhoz
- üzemi hőmérséklet -20 °C-tól +90 °C

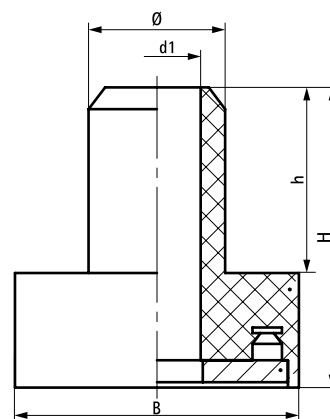

Cikkszám	B	H	h	d1	Ø	Min. terhelés	Max. terhelés	Min. optimális terhelés	Max. optimális terhelés	Max. összenyomódás	db/csomag 1
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2800900300	Ø 26	27,5	17	Ø 8	12,5	5	300	10	180	3,0	400