

Walraven VibraTek® SA-2 Szilent


(L2 05 51)

gumi szilent fém-es érintkezések rezgésszigeteléséhez



Jellemzők és előnyök

- sokoldalú, viszkoelasztikus gumi abszorber ■ meggátolja a rezgés és a zaj a fém-es érintkezések megakadályozásához továbbterjedését
- egyszerűen szerelhető
- 14mm átmérőjű lyuk M10 és M12 menetes szárhoz
- üzemi hőmérséklet -20 °C-tól +90 °C

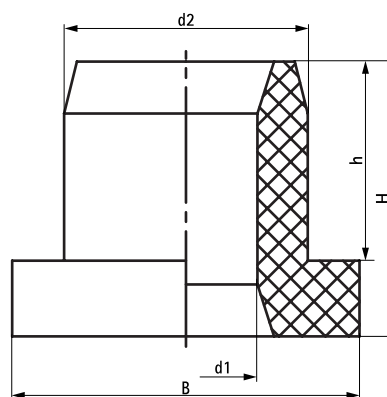

Cikkszám	B	H	h	d1	d2	Min. terhelés	Max. terhelés	Min. optimális terhelés	Max. optimális terhelés	Max. összenyomódás	db/csomag 1
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2801000300	Ø 33,5	26,5	19,2	Ø 13,8	23,5	10	300	10	250	3,0	200