

Walraven VibraTek® SA-3 Szilent

(L2 05 54)

gumi szilent fém-es érintkezések rezgésszigeteléséhez




2801100300



2801100450

Jellemzők és előnyök

- két, egymásba illeszkedő gumirészből áll, ■ meggátolja a rezgés és a zaj továbbterjedését
- alkalmas különböző vastagságú rögzítőlemezhez
- ideális gépészeti berendezések szigeteléséhez
- M8 menetes szárhoz
- sokoldalú, viskoelasztikus gumi abszorber a fém-es érintkezések megakadályozásához
- egyszerűen szerelhető
- üzemi hőmérséklet -20 °C-tól +90 °C

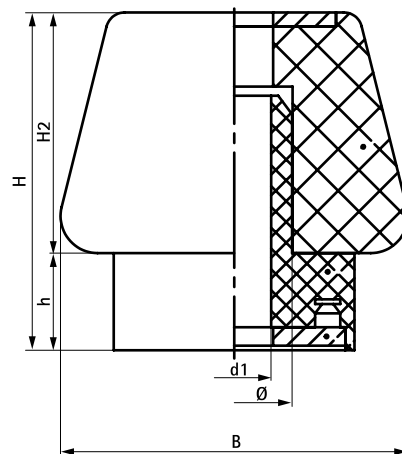

Cikkszám	B	H	h	H2	d1	Ø	Szín	Min. terhelés	Max. terhelés	Min. optimális terhelés	Max. optimális terhelés	Max. összenyomódás	db/csomag
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	1
2801100300	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	szürke + zöld	5	300	5	200	7,0	150
2801100450	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	fekete + zöld	10	450	10	400	7,0	150