

Walraven VibraTek® SB-M Zajcsillapító


(L2 05 69)

gumi zajcsillapító egy külső menetes csatlakozóval és egy gumi alappal



Jellemzők és előnyök

- univerzális gumi abszorber, ideális rugalmas függesztésekhez, vagy berendezések rögzítéséhez
- ideális fémfelülethez rögzített gépekhez és berendezésekhez
- kizárólag nyomásra vehető igénybe
- üzemi hőmérséklet -20 °C-tól +90 °C
- négy konfigurációban érhető el: (1) SB-MM két külső menetes csatlakozóval, (2) SB-MF egy külső és egy belső menetes csatlakozóval, (3) SB-FF két belső menetes csatlakozóval és (4) SB-M egy külső menetes csatlakozóval és egy gumi alappal

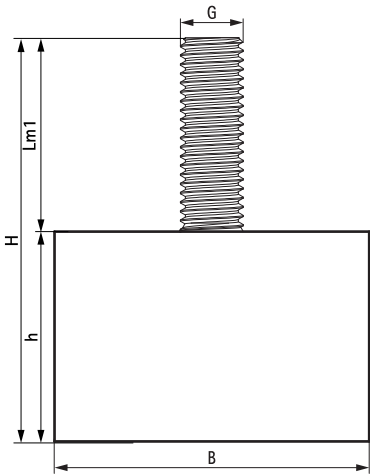

Cikkszám	G	B	H	h	Lm1	Max. optimális terhelés	Max. összenyomódás	db/csomag 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(mm)	
2801700181	M8	20	38	20	18	180	2,0	100
2801700291	M8	25	38	20	18	290	2,0	100
2801700420	M8	30	48	25	23	420	2,5	100
2801700750	M8	40	63	40	23	750	4,0	100
2801701170	M10	50	68	40	27	1 170	4,0	50
2801701690	M12	60	77	40	37	1 690	4,0	50