

Walraven VibraTek® SB-MF Zajcsillapító


(L2 05 63)

gumi zajcsillapító egy külső és egy belső menetes csatlakozóval



Jellemzők és előnyök

- univerzális gumi abszorber, ideális rugalmas függesztésekhez, vagy berendezések rögzítéséhez
- ideális fémfelülethez rögzített gépekhez és berendezésekhez
- kizárólag nyomásra vehető igénybe
- SB-MF egy külső és egy belső menetes csatlakozóval
- üzemi hőmérséklet -20 °C-tól +90 °C
- négy konfigurációban érhető el: (1) SB-MM két külső menetes csatlakozóval, (2) SB-MF egy külső és egy belső menetes csatlakozóval, (3) SB-FF két belső menetes csatlakozóval és (4) SB-M egy külső menetes csatlakozóval és egy gumi alappal

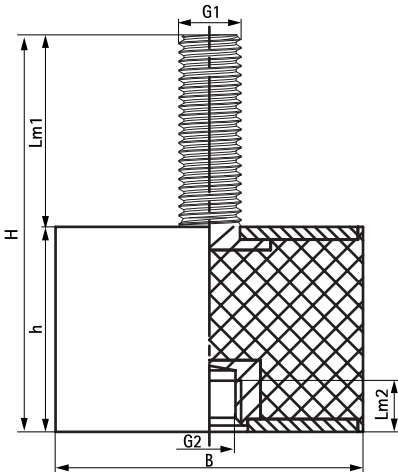

Cikkszám	B (mm)	H (mm)	h (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. optimális terhelés (N)	Max. összenyomódás (mm)	db/csomag 1
2801500181	20	38	20	M8	M8	18	6	180	2,0	100
2801500291	25	38	20	M8	M8	18	6	290	2,0	100
2801500420	30	48	25	M8	M8	23	7	420	2,5	100
2801500750	40	63	40	M8	M8	23	7	750	4,0	100
2801501170	50	68	40	M10	M10	27	7	1 170	4,0	50
2801501690	60	77	40	M12	M12	37	10	1 690	4,0	50