

Walraven VibraTek® SB-MM Zajcsillapító


(L2 05 60)

gumi zajcsillapító két külső menetes csatlakozóval



Jellemzők és előnyök

- univerzális gumi abszorber, ideális rugalmas függesztésekhez, vagy berendezések rögzítéséhez
- ideális fémfelülethez rögzített gépekhez és berendezésekhez
- kizárólag nyomásra vehető igénybe
- SB-MM két külső menetes csatlakozóval
- üzemi hőmérséklet -20 °C-tól +90 °C
- négy konfigurációban érhető el: (1) SB-MM két külső menetes csatlakozóval, (2) SB-MF egy külső és egy belső menetes csatlakozóval, (3) SB-FF két belső menetes csatlakozóval és (4) SB-M egy külső menetes csatlakozóval és egy gumi alappal

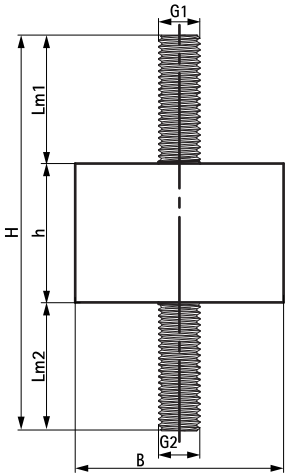

Cikkszám	B (mm)	H (mm)	h (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. optimális terhelés (N)	Max. összenyomódás (mm)	db/csomag 1
2801400181	20	56	20	M8	M8	18	18	180	2,0	100
2801400291	25	56	20	M8	M8	18	18	290	2,0	100
2801400420	30	71	25	M8	M8	23	23	420	2,5	100
2801400750	40	86	40	M8	M8	23	23	750	4,0	100
2801401170	50	96	40	M10	M10	27	27	1 170	4,0	50
2801401690	60	114	40	M12	M12	37	37	1 690	4,0	50