


# Walraven Yeti® 335 Átlépő 4 lépcsővel

(I 10 20)

előregyártott átlépő készlet lapostetős alkalmazásokhoz

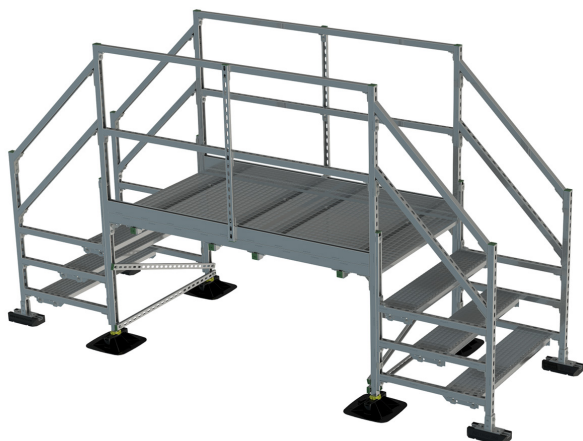

## Jellemzők és előnyök

- teljes készlet átlépők építéséhez lapos és alacsony hajlásszögű tetőkre
- csúszásmentes és rezgéscsillapító alátét az optimális terhelosztáshoz és a tetőszigetelés sérüléseinek elkerüléséhez
- az előre meghatározott teherbíró képesség miatt további számításra nincs szükség
- előre összeszerelt, azonnal használható készlet a gyors telepítéshez
- nem perforált sínből készült kézi korláttal
- a fröccsöntött alkatrészek (adapter) WPC-ből (újrahasznosítható műanyag és farost kombinációja)
- ellenáll az UV sugárzásnak és a kémiai behatásoknak
- sínkonstrukció: felületvédelem:
  - a terméket a BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
  - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
  - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztnak min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)
- járdák / lépcsők: felületvédelem: tűzhorganyzott
- zajcsillapítás DIN EN ISO 10140-1 és a DIN EN ISO 10140-3 szerint (max. 31 dB(A))
- UV-állóság az EN ISO 16474-3:2014-02 szerint - által hitelesített ITB
- EN 14122 szabvány szerinti tervezés



Nr.  
1762-001-19




ITB No.  
LZM00-02259



| Cikkszám | L        | L1<br>(mm) | B<br>(mm) | B1<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | db/csomag 1 |
|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------------------|-------------|
| 67685833 | 3 733 mm | 1 771 mm   | 1 362     | 1 000      | 2 008     | 806        | 880        | 2 000                   | 1           |

*F<sub>a,z</sub> a max. megengedett szakítóerőnek felel meg. További információkért a termék terhelési értékeit illetően, kérjük lépjen kapcsolatba műszaki tanácsadóinkkal!*  
*A megengedett tetőterheléssel kapcsolatban, kérjük forduljon tervezőjéhez!*

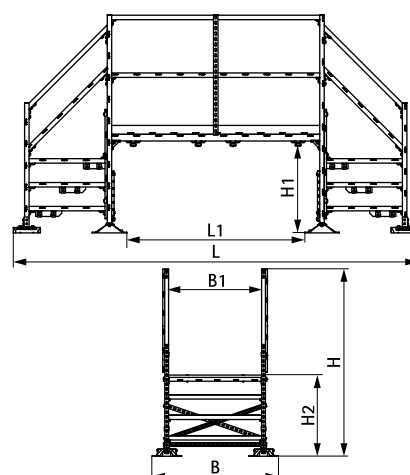

## Kiegészítő termék

Walraven Yeti® Triplex elválasztóréteg