

Walraven Yeti® 335 Tartószerkezet

lapostető szerelésekhez

(I 04 10)



Jellemzők és előnyök

- moduláris tartószerkezet légkondicionáló berendezések, napelemek, járdák, szellőző csatornák, kábelcsatornák, stb telepítéséhez
- lapostetőkön
- függőleges és vízszintes telepítéshez egyaránt alkalmas
- 360°-ban elforgatható betét BIS RapidStrut® 41x41 mm, vagy BIS RapidStrut® DS 5 (41x51 mm) sínek részére
- csúszásmentes és rezgéscsillapító alátét az optimális teherelosztáshoz és a tetőszigetelés sérüléseinek elkerüléséhez
- zajcsillapítás DIN EN ISO 10140-1 és a DIN EN ISO 10140-3 szerint (max. 31 dB(A))
- UV-állóság az EN ISO 16474-3:2014-02 szerint - által hitelesített ITB
- a fröccsöntött alkatrészek (adapter) WPC-ből (újrahasznosítható műanyag és farost kombinációja)
- ellenáll az UV sugárzásnak és a kémiai behatásoknak



Nr.
1762-001-19




ITB No.
LZM00-02259



Cikkszám	Modell	L	B	H	h	F _{a,z}	M _{a,y}	db/csomag 1	db/csomag 2
67685201	függőleges	335 mm	335 (mm)	96 (mm)	20 (mm)	20 000* (N)	200,0 (Nm)	1	90

* = Max. megengedett terhelés a szigetelés hatásának figyelembevétele nélkül, RapidStrut® 41/H szerelősín használatával
 Fa,z a max. megengedett szakítóerőnek felel meg. További információért a termék terhelési értékeit illetően, kérjük lépjen kapcsolatba műszaki tanácsadóinkkal!
 A megengedett tetőterheléssel kapcsolatban, kérjük forduljon tervezőjéhez!

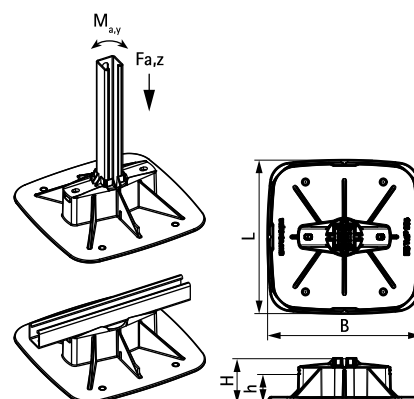

Kiegészítő termék

Walraven Yeti® Triplex elválasztóréteg
 Walraven Yeti® 335 Állítható tartószerkezet (BUP1000)

Alternatíva

Walraven Yeti® 130 Tartószerkezet