


BIS Slitta di scorrimento per carichi pesanti (BUP1000)

(E 10 35)

Isseggi per punti di scorrimento preassemblate

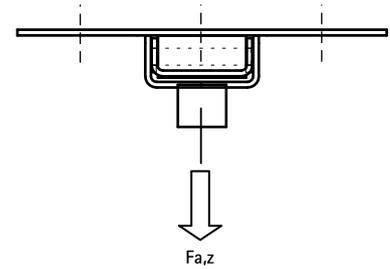


Features and benefits

- supporto singolo per l'espansione del tubo
- le parti sono sicure e assicurano che il meccanismo non possa scivolare via
- fissaggio diretto alla struttura dell'edificio o in combinazione con sistemi a profilo
- adatto per il montaggio a soffitto (sospeso) e a pavimento (montaggio in piedi)
- altezza di installazione molto ridotta, utile in spazi ristretti
- diverse possibilità di collegamento: può essere combinato con i Collari per tubi Bifix® G2 o HD1501
- materiale: parti metalliche in acciaio; parti in plastica in POM (polioossimetilene)
- sicurezza antincendio testata secondo EN 1363-1
- coefficiente di attrito $\mu = 0,18$;
- coefficiente di attrito scorrevole $\mu = 0,14$
- trattamento superficiale:
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
 - resistenza alla temperatura fino a $+120^{\circ}\text{C}$



Part No.	Model	G	L	B	H	s	d1	k	SL (max.)	F _{a,z} (N)	Pack 1
6668310	Singolo	M8/10	130 mm	200	30,5	4,0	21 x 11	96	100	3.500	5
6668312	Singolo	M10/12	130 mm	200	32,5	4,0	21 x 11	96	100	4.800	5
6668316	Singolo	M16	130 mm	200	30,5	4,0	21 x 11	96	100	4.800	5

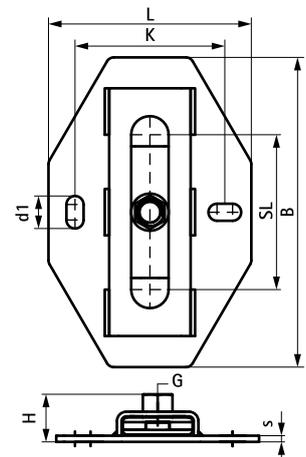

Complementary

Walraven Perno filettato - 309
Walraven Barra filettata - 323
WTB1 Tassello passante

Alternative

BIS Slitta di scorrimento preassemblata (BUP1000)