BIS Slitta di scorrimento preassemblata (BUP1000)

(E 10 40)

fissaggio con slitte di scorrimento preassemblate

666 8 612 666 8 813

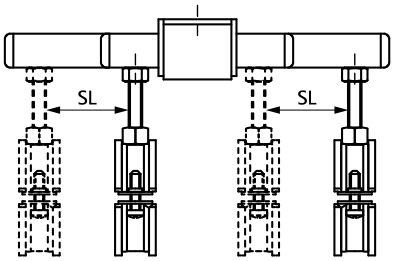

Features and benefits

- doppio supporto stabile e sicuro per l'espansione dei tubi
- fissaggio diretto alla struttura dell'edificio o in combinazione con sistemi a profilo
- adatto per il montaggio a soffitto (sospeso) e a pavimento (montaggio in piedi)
- filettatura di dimensioni diverse su facce opposte
- diverse possibilità di collegamento: può essere combinato con i Collari per tubi Bifix® G2 o HD1501
- materiale: parti metalliche in acciaio; parti in plastica in PE
- trattamento superficiale:
  - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
  - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227

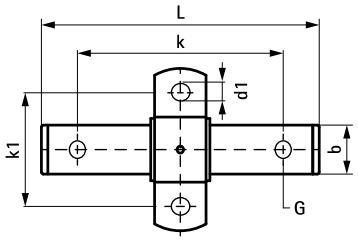

666 8 612

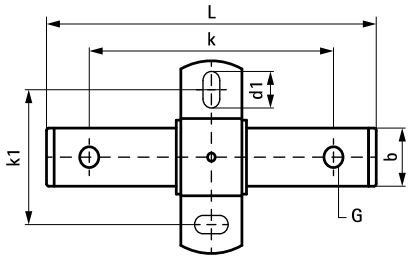

666 8 813

Part No.	Type	G	L	B (mm)	H (mm)	b (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	k1 (mm)	SL (max.) (mm)	$F_{a,z}$ (N)	Pack 1
6668612	FG2	M10/12	170 mm	135	46	35	3,0	Ø 13	120	100	60	1.500	5
6668813	FG3	Ø 13,0 mm / 17,0 mm	255 mm	146	90	40	5,0	20 x 13	200	100	120	7.500	5

Complementary

Walraven Perno filettato - 309
Walraven Barra filettata - 323
WTB1 Tassello passante

Alternative

BIS Slitta di scorrimento per carichi pesanti (BUP1000)

IT 03/2025- Subject to modifications