


BIS Profilo di montaggio per BIS Twistfix – 334

(J 58 15)

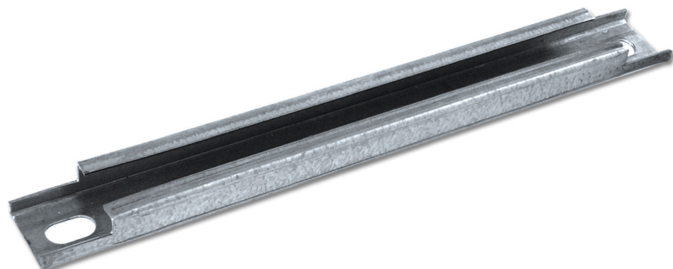

Features and benefits

- per un fissaggio facile e veloce
- estremità del profilo perforate per facilitare l'ancoraggio a muro

Part No.	L	s (mm)	S (mm)	From rail	ST	BndS
6503125	1 m	1,50	16	35x18T	galv.a caldo	12
6504125	1 m	1,50	16	35x18T	pre-galv.	12
6504018	500 mm	1,50	16	35x18T	pre-galv.	12

Articolo Nr. 6503XXX = galvanizzato a caldo.

Articolo Nr. 6504XXX = pre-galvanizzato.