

BIS Viti a testa esagonale (BUP1000)


(K 45 19)



Features and benefits

- materiale: acciaio
- trattamento superficiale:
  - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
  - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227

| Part No. | Type    | G   | L       | s<br>(mm) | Lm1<br>(mm) | SW1<br>(mm) | Pack 1 |
|----------|---------|-----|---------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 61480825 | DIN 933 | M8  | 30,3 mm | 5,3       | 25          | 13          | 200    |
| 61480830 | DIN 933 | M8  | 35,3 mm | 5,3       | 30          | 13          | 200    |
| 61480860 | DIN 933 | M8  | 65,3 mm | 5,3       | 60          | 13          | 200    |
| 61480880 | DIN 933 | M8  | 85,3 mm | 5,3       | 80          | 13          | 50     |
| 61481016 | DIN 933 | M10 | 22,4    | 6,4       | 16          | 17          | 200    |
| 61481025 | DIN 933 | M10 | 31,4 mm | 6,4       | 25          | 17          | 200    |
| 61481030 | DIN 933 | M10 | 36,4 mm | 6,4       | 30          | 17          | 200    |
| 61481060 | DIN 933 | M10 | 66,4 mm | 6,4       | 60          | 17          | 100    |
| 61481080 | DIN 933 | M10 | 86,4 mm | 6,4       | 80          | 17          | 100    |
| 61481225 | DIN 933 | M12 | 32,5 mm | 7,5       | 25          | 19          | 100    |
| 61481230 | DIN 933 | M12 | 37,5 mm | 7,5       | 30          | 19          | 100    |
| 61481260 | DIN 933 | M12 | 67,5 mm | 7,5       | 60          | 19          | 100    |
| 61481280 | DIN 933 | M12 | 87,5 mm | 7,5       | 80          | 19          | 100    |

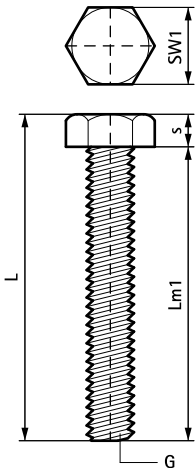

Complementary

- WDI1 Tassello femmina
- WDI1L Tassello femmina con colletto
- WDI1 Utensile di posa

Complementary

- WBA Tasselli in ottone
- BIS Dadi esagonali (BUP1000)
- BIS Rondella (BUP1000)