


BIS Collare isofonico giallo (M6) – 135

(A 05 164)

per tubi in acciaio, rame e PVC 12 - 54 mm

M6

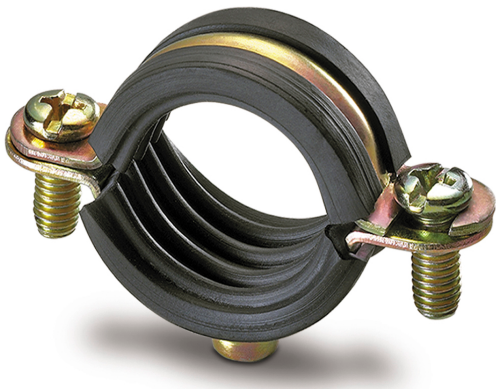

Features and benefits

- collare a due viti
- apertura laterale, consente un montaggio veloce
- particolarmente indicata per impianti di riscaldamento
- materiale: acciaio
- in acciaio zincato, giallo passivato
- resistenza alla temperatura da 40 °C fino a +110°C
- rivestimento fonoisolante, gomma EPDM, nero
- isolamento e riduzione del rumore

Part No.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	b x s (mm)	Pack 1	Pack 2
0809912	12	1/4	8	M6	42	12 x 1,20	100	1.000
0809914	14 - 15	-	-	M6	45	12 x 1,20	100	1.000
0809916	16	3/8	-	M6	46	12 x 1,20	100	1.000
0809918	18	-	-	M6	48	12 x 1,20	100	1.000
0809920	20	1/2	-	M6	50	12 x 1,20	100	1.200
0809922	22	-	-	M6	52	12 x 1,20	100	1.200
0809926	26	3/4	-	M6	58	12 x 1,20	100	1.200
0809928	28	-	-	M6	60	12 x 1,20	100	1.200
0809932	32	1	-	M6	64	12 x 1,20	50	600
0809935	35	-	-	M6	67	12 x 1,20	50	600
0809942	42	1 1/4	-	M6	74	15 x 1,20	50	600
0809948	48	1 1/2	-	M6	79	15 x 1,20	50	500
0809954	54	-	-	M6	86	15 x 1,20	25	300