

BIS Staffa a ponte per tubazioni – 105

(B 30 05)


per cavi e tubi in acciaio e PVC 16 - 60 mm



Features and benefits

- staffa a ponte monopezzo
- nei diametri superiori a 10 mm, la scanalatura consente di correggere lievi scostamenti durante l'installazione
- per cavi e tubi di acciaio e PVC
- 2 nervature
- materiale: acciaio
- in acciaio

Part No.	D (mm)	D (°)	DN	B (mm)	H (mm)	b x s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	Pack 1	Pack 2
0805017	16	3/8	10	47,5	16,3	15 x 0,8	Ø 6,5	34,5	1.000	100	1.000
0805021	20	1/2	15	53,8	20,3	12 x 1,2	Ø 6,5	40,8	1.500	100	1.000
0805022	22	-	-	55,5	23,3	15 x 1,2	Ø 6,5	42,5	1.500	100	1.000
0805025	25	-	-	58,0	27,8	15 x 1,2	Ø 6,5	45,0	1.500	100	1.000
0805028	28	-	-	60,5	30,3	15 x 1,2	Ø 6,5	47,5	1.500	100	1.200
0805033	32	1	25	65,5	32,8	15 x 1,2	Ø 6,5	52,5	1.500	50	500
0805043	42	1 1/4	32	84,0	43,2	20 x 1,2	8 x 6	68,0	2.000	50	600
0805048	47	1 1/2	40	93,0	46,2	20 x 1,2	8 x 6	68,0	2.000	50	600
0805061	60	2	50	105,0	60,2	20 x 1,2	8 x 6	89,0	2.000	25	-

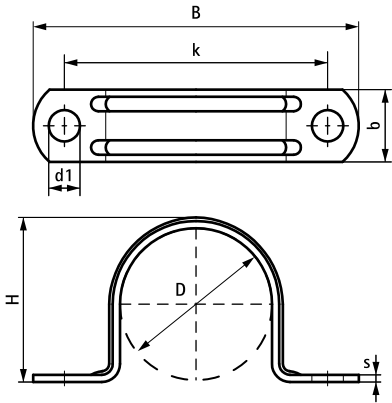

Complementary
Walraven Fissaggi

Alternative
BIS Staffa a ponte industriale