

Blocco di scorrimento GFRP (BUP1000)


(E 10 45)



Features and benefits

- elemento di scorrimento flessibile per prolunghe di tubi
- può essere utilizzato anche trasversalmente
- adatto a tutti i Profili di montaggio BIS RapidStrut®, ad eccezione del DS5
- adatto per il montaggio a soffitto (appeso) e a pavimento (montaggio in piedi)
- altezza di installazione molto bassa, poco spazio richiesto
- scorrimento liberamente regolabile: può essere limitato o assicurato da rondelle a U
- materiale: dado di sospensione in acciaio; parte in plastica in poliammide 6 (PA6), rinforzata al 30% con fibra di vetro
- coefficiente di attrito radente $\mu = 0,30$
- trattamento superficiale:
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- resistenza alla temperatura da -30 °C fino a +90 °C

Part No.	G	L	B (mm)	H (mm)	F _{a,z} (N)	Pack 1
6662810	M10	70 mm	35	22	1.550	20

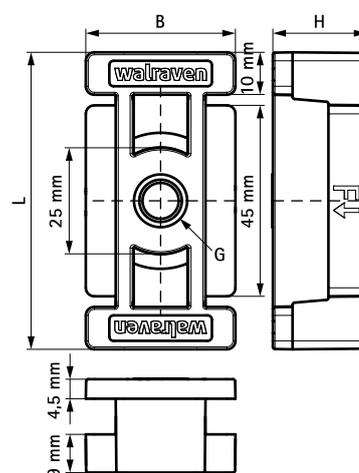

Complementary

Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio (BUP1000)
 Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio (PG)
 Walraven Strut Rondella (a U) (BUP1000)

Alternative

BIS Slitta di scorrimento per carichi pesanti