

BIS Strut Connessione a U in acciaio inossidabile

(M 60 19)


per il collegamento lineare a profili Strut



Features and benefits

- a U per una maggiore stabilità
- connessione longitudinale per tutti profili Strut
- per un più solido collegamento e in caso di combinazione con profili Double Strut si consiglia il ricorso a connessioni lineari fissate su entrambi i lati del profilo
- lo schema di foratura è adattato allo schema di foratura delle guide Strut per potere utilizzare bulloni passanti
- materiale: acciaio inox 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Part No.	L	B	H	s	d1	S	k	For Rail	Pack 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
66587121	175 mm	50	21,5	4,0	Ø 12,2	42	45	Strut 41x21	20
66587141	175 mm	50	41,5	4,0	Ø 12,2	42	45	Strut 41x41 + 41x41D	10

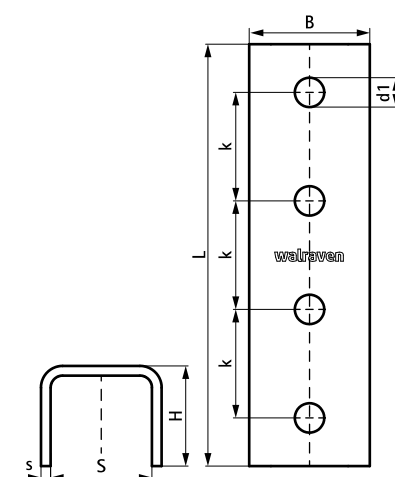

Complementary

Walraven RapidStrut® Profilo in acciaio inossidabile