BIS Staffa femmina saldata a CO2

(K 15 12)

fissaggio a muro o a soffitto

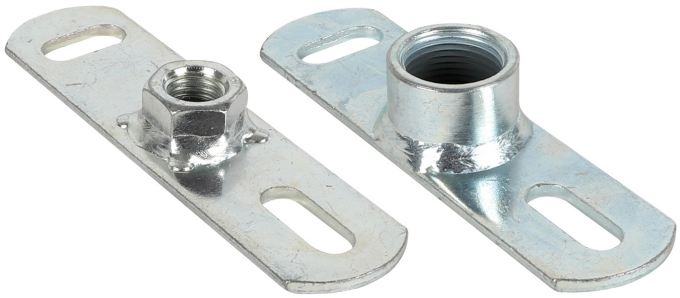

6719016 6719027

Features and benefits

- fissaggio a muro, soffitto o pavimento (sono consentiti carichi di trazione e flessione)
- asole poste a 90° l'una rispetto all'altra per semplificare il fissaggio
- con dado di collegamento saldato a CO2
- materiale: acciaio
- in acciaio

Part No.	G	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	$F_{a,z}$ (N)	Pack 1
6719021	G½"	145 mm	38	21,5	4	30 x 11	25 x 11	100	4.000	50
6719027	G¾"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5.000	50
6719033	G1"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5.500	50

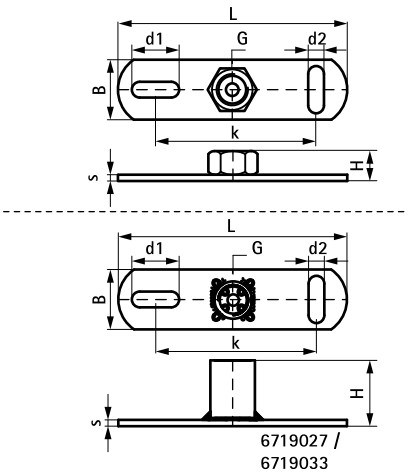

Complementary

Walraven Perno filettato - 309
Walraven Tubo filettato

IT 03/2025- Subject to modifications