BIS Rondella (BUP1000)

(K 45 29)

Features and benefits

- conforme alla normativa EN-ISO 7089 (precedentemente DIN 125A)
- materiale: acciaio 1.0332
- trattamento superficiale:
  - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
  - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- sicurezza antincendio testata
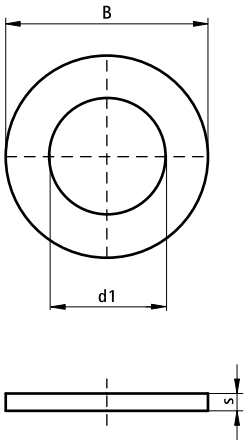
Part No.	Type	B (mm)	s (mm)	d1 (mm)	Pack 1	Pack 2
65381308	EN-ISO 7089	16	1,6	Ø 8,4	100	2.500
65381310	EN-ISO 7089	20	2,0	Ø 10,5	100	2.500
65381312	EN-ISO 7089	24	2,5	Ø 13,0	100	2.500
Ø 10,5 e oltre, sicurezza antincendio testata.