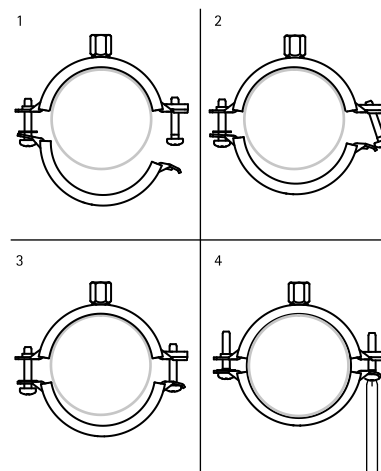


Bifix® G2 con rivestimento (M8/10) (BUP1000)

(A 05 52)

per tubi in acciaio, rame, ghisa e plastica (multistrato) 10 - 225 mm

M8/10

**Features and benefits**

- collare a due viti
- meccanismo di chiusura rapida per un facile bloccaggio del collare con una mano
- il rivestimento in gomma a 2 componenti facilita il posizionamento del tubo durante l'installazione
- quando il collare è chiuso, il tubo poggia su un morbido rivestimento in gomma nera che garantisce una maggiore riduzione del rumore
- materiale: acciaio
- trattamento superficiale:
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
 - resistenza alla temperatura da -30 °C fino a +120 °C
 - rivestimento fonoisolante conforme a DIN 4109
 - riduzione del rumore conforme alla normativa ISO 3822-1 fino a 23 dB(A)



Part No.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	Pack 1
31085014	10 - 14	1/4	8	M8/10	59	42	30	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50
31085019	15 - 19	3/8	10	M8/10	63	46	31	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50
31085023	20 - 23	1/2	15	M8/10	68	51	33	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50
31085028	25 - 28	3/4	20	M8/10	74	57	36	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50
31085035	31 - 35	1	25	M8/10	80	63	39	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50
31085045	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	91	74	45	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50
31085052	48 - 52	1 1/2	40	M8/10	97	80	48	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50
31085064	60 - 64	2	50	M8/10	109	92	54	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50
31085079	75 - 79	2 1/2	65	M8/10	125	108	62	20 x 1,50	M6	800	RAL ¹	50
31085091	88 - 91	3	80	M8/10	142	123	70	23 x 2,00	M6	1.700	RAL ¹	25
31085115	108 - 115	4	100	M8/10	163	145	81	23 x 2,00	M6	1.700	RAL ¹	25
31085130	125 - 130	-	-	M8/10	180	162	89	23 x 2,00	M6	1.700	RAL ¹	25
31085140	133 - 140	5	125	M8/10	189	171	94	23 x 2,00	M6	1.700	RAL ¹	25
31085160	152 - 160	-	-	M8/10	208	190	102	23 x 2,00	M6	1.700	RAL ¹	25
31085169	165 - 169	6	150	M8/10	225	203	111	25 x 2,50	M8	2.000	RAL ¹	10
31085200	192 - 200	-	-	M8/10	257	238	127	25 x 2,50	M8	2.500	-	15
31085225	219 - 225	8	200	M8/10	283	265	140	25 x 2,50	M8	2.500	-	10

