
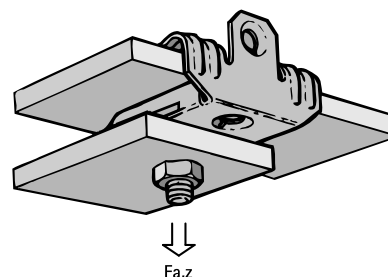


Britclips® FU – 616

per flange 3 - 20 mm


(J 10 05)

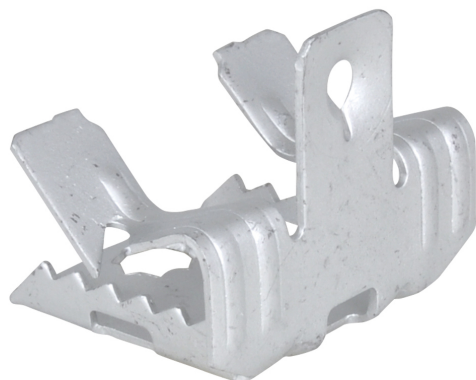

Features and benefits

- per un fissaggio solido al di sotto delle flange senza saldature o forature
- adatto per flange orizzontali e verticali
- con filetto femmina M6
- materiale: acciaio per molle (CS70)
- trattamento superficiale: Delta-Tone 9000 (480 ore)

Part No.	Code	A (mm)	R	F _{a,z} (N)	Pack 1	Pack 2
51420607	FU7 M6	3,0 - 7,0	M6	450	100	400
51420613	FU12,5 M6	8,0 - 12,5	M6	450	100	400
51420620	FU20 M6	14,0 - 20,0	M6	450	100	400
Utilizzare solo per carichi statici.						

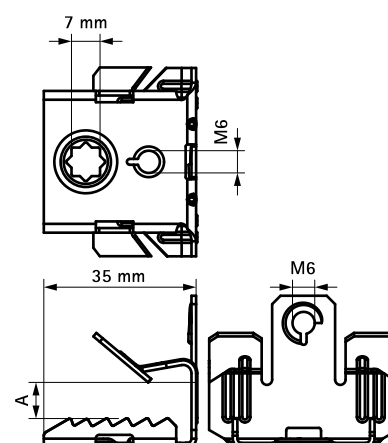

Complementary

Walraven Perno filettato - 309
BIS Fascetta per cablaggio - 338
Walraven Barra filettata - 323

Alternative

Britclips® Tiger