


W-LX-H Vite per calcestruzzo


(L 03 55)

viti per calcestruzzo zincate ad altissime prestazioni per l'ancoraggio in calcestruzzo fessurato e non fessurato

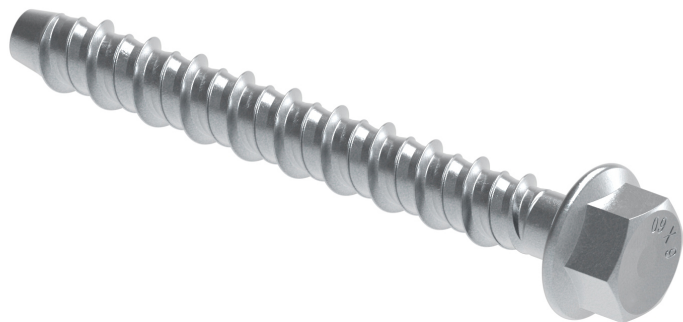


Features and benefits

- capacità di carico molto elevata
- fino a 3 profondità di ancoraggio per la massima flessibilità di installazione e progettazione
- distanze ridotte tra i bordi e gli ancoraggi
- la speciale geometria della punta e della filettatura impedisce lo spalling del calcestruzzo *
- materiale: acciaio
- in acciaio
- classe di resistenza al fuoco R30-R120
- categorie di prestazione sismica C1 and C2 (Ø 8/10/14)
- conforme a VdS CE 4001:2014-04 (05) e VdS CE 4001:2018-01 (06) per applicazioni con sistemi antincendio sprinkler in elementi in calcestruzzo
- tipo di substrato:
 - calcestruzzo fessurato / non fessurato
 - lastre alveolari prefabbricate precomprese



Part No.	L	d ₀	h ₀	h _{min,max} x	h _{nom}	t _{fix,max}	SW1	Rec. Load C20/25 Uncracked Concrete (kN)	Rec. Load C20/25 Cracked Concrete (kN)	ETA	Pack 1
62430306	60 mm	6	50/65	100	43/55	17/5	SW10	4,24/5,7 1**	2,97/3,3 3**	ETA-21/ 0612*	100
62430408	75 mm	8	60/80	100/110	50/70	25/5	SW13	5,06/9,0 3**	3,33/6,1 6**	ETA-21/ 0612*	100
62430412	120 mm	8	60/80	100/110	50/70	70/50	SW13	5,06/9,0 3**	3,33/6,1 6**	ETA-21/ 0612*	50
62430509	90 mm	10	65/95	100/130	55/85	35/5	SW15	5,93/12, 28**	3,8/8,59 **	ETA-21/ 0612*	50
62430510	100 mm	10	65/95	100/130	55/85	45/15	SW15	5,93/12, 28**	3,8/8,59 **	ETA-21/ 0612*	50
62430512	120 mm	10	65/95	100/130	55/85	65/35	SW15	5,93/12, 28**	3,8/8,59 **	ETA-21/ 0612*	25

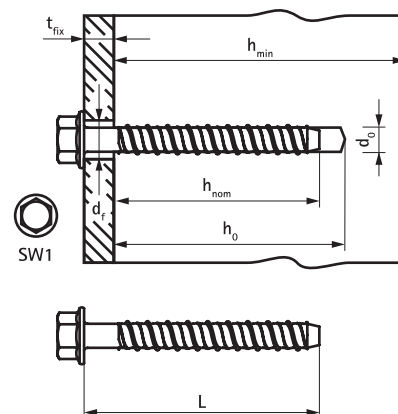

*I dati relativi alle prestazioni e all'installazione qui riportati sono relativi alla Valutazione Tecnica Europea specificata. Per i dati completi del prodotto, si prega di consultare le schede tecniche concernenti il prodotto. ETA-21/0612 conforme alla normativa EAD 330232-00-0601 ancoraggio in calcestruzzo fessurato e non fessurato; ETA-21/0613 conforme alla normativa EAD 330747-00-0601 per uso multiplo per applicazioni non strutturali.

**Il carico raccomandato comprende un fattore di sicurezza parziale e un fattore di sicurezza parziale complessivo per l'azione di 1,4. Il fattore di sicurezza parziale per l'azione dipende dal tipo di carico e deve essere ricavato dalle normative nazionali. Ai fini della progettazione dell'ancoraggio devono essere prese in considerazione tutte le modalità di rottura dell'ancoraggio e la relativa intera Valutazione Tecnica Europea del prodotto.

W-LX-H Vite per calcestruzzo

(L 03 55)

viti per calcestruzzo zincate ad altissime prestazioni per l'ancoraggio in calcestruzzo fessurato e non fessurato

