

WDI1L Tassello femmina con colletto

(L 03 10)

tassello femmina standard con collarino



Features and benefits

- procedura di installazione semplice e rapida
- collarino dotato di labbro per l'ancoraggio a filo a qualsiasi profondità del foro
- capacità di carico media
- materiale: acciaio
- in acciaio
- omologazione ETA ETAG001 Parte 6 per uso multiplo per applicazioni non strutturali
- classe di resistenza al fuoco R30-R120 per la progettazione di ancoraggi esposti al fuoco (M8-M16)
- tipo di substrato:
 - calcestruzzo fessurato
 - calcestruzzo non fessurato





Part No.	Code	Size	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	Rec. Load C20/25 Concrete (kN)	Pack 1	Pack 2
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
6103106	WDI1L 6x25	M6	25 mm	8	≥ 30	80	≥ 25	0,52*	100	600
6103108	WDI1L 8x30	M8	30 mm	10	≥ 32	80	≥ 30	1,02*	100	600
6103110	WDI1L 10x40	M10	40 mm	12	≥ 42	80	≥ 40	1,55*	50	500
6103112	WDI1L 12x50	M12	50 mm	15	≥ 53	100	≥ 50	2,19*	50	300
6103116	WDI1L 16x65	M16	65 mm	20	≥ 70	130	≥ 65	4,53*	25	150

* Carichi raccomandati: sono dichiarati per uso multiplo per applicazioni non strutturali secondo l'ETAG001, Parte 6; si applicano ad ancoraggi correttamente installati alla massima profondità di incasso; includono un fattore di sicurezza parziale e un fattore di sicurezza parziale complessivo per l'azione pari a 1,4.

Il fattore di sicurezza parziale per l'azione dipende dal tipo di carico e deve essere ricavato dalle normative nazionali. Ai fini della progettazione dell'ancoraggio devono essere prese in considerazione tutte le modalità di rottura dell'ancoraggio e la relativa intera Valutazione Tecnica Europea del prodotto.

Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il rapporto ETA.

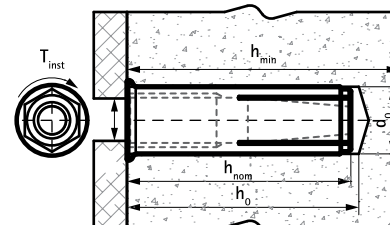

Complementary

WDI1 Utensile di posa
WIS Spazzola
WIS Pompa soffiante

Complementary

WDI1 Trapano con stopper (limitatore di profondità)
WSDS+ Trapano con tre punte per calcestruzzo 3CE