

# WDI1R Tassello femmina corto


(L 03 20)

tassello femmina di lunghezza ridotta con collarino



## Features and benefits

- procedura di installazione semplice e rapida
- collarino dotato di labbro per l'ancoraggio a filo a qualsiasi profondità del foro
- capacità di carico media
- la sua ridotta lunghezza di ancoraggio di 25 mm ne consente l'approvazione per applicazioni in lastre alveolari prefabbricate precomprese
- materiale: acciaio
- in acciaio
- omologazione ETA ETAG001 Parte 6 per uso multiplo per applicazioni non strutturali
- classe di resistenza al fuoco R30-R120 per la progettazione di ancoraggi esposti al fuoco
- conforme a VdS CE 4001:2014-04 (05) e VdS CE 4001:2018-01 (06) per applicazioni con sistemi antincendio sprinkler in elementi in calcestruzzo
- tipo di substrato:
  - calcestruzzo fessurato
  - calcestruzzo non fessurato




| Part No. | Code        | Size | L     | d <sub>0</sub> | h <sub>0</sub> | h <sub>min</sub> | h <sub>nom</sub> | Rec. Load C20/25 Concret e (kN) | ETA | Pack 1 | Pack 2 |
|----------|-------------|------|-------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----|--------|--------|
| 6103206  | WDI1R 6x25  | M6   | 25 mm | 8              | ≥ 25           | 80               | ≥ 25             | 1,67*                           | ETA | 100    | 800    |
| 6103208  | WDI1R 8x25  | M8   | 25 mm | 10             | ≥ 25           | 80               | ≥ 25             | 1,90*                           | ETA | 100    | 800    |
| 6103210  | WDI1R 10x25 | M10  | 25 mm | 12             | ≥ 25           | 80               | ≥ 25             | 2,14*                           | ETA | 50     | 400    |
| 6103212  | WDI1R 12x25 | M12  | 25 mm | 15             | ≥ 25           | 80               | ≥ 25             | 2,14*                           | ETA | 50     | 400    |

\* Carichi raccomandati: sono dichiarati per uso multiplo per applicazioni non strutturali secondo l'ETAG001, Parte 6; si applicano ad ancoraggi correttamente installati alla massima profondità di incasso; includono un fattore di sicurezza parziale e un fattore di sicurezza parziale complessivo per l'azione pari a 1,4.

Il fattore di sicurezza parziale per l'azione dipende dal tipo di carico e deve essere ricavato dalle normative nazionali. Ai fini della progettazione dell'ancoraggio devono essere prese in considerazione tutte le modalità di rottura dell'ancoraggio e la relativa intera Valutazione Tecnica Europea del prodotto.

Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il rapporto ETA.

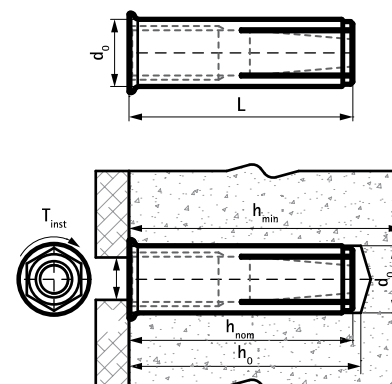

## Complementary

WIS Spazzola  
WIS Pompa soffiante  
WDI1 Trapano con stopper (limitatore di profondità)

## Complementary

WSDS+ Trapano con tre punte per calcestruzzo 3CE  
WSDS+ Punta per trapano per materiali cavi