


Walraven Controvento per strutture (BUP1000)

(H 12 53)

fissaggio a muro

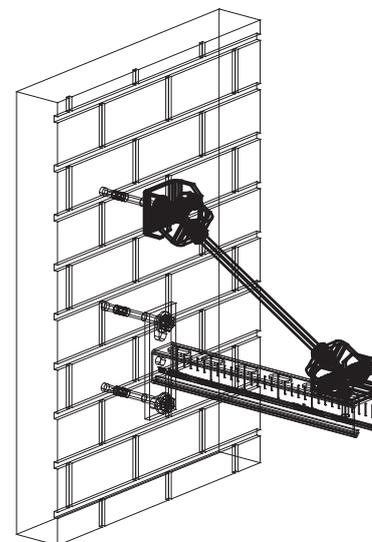

Features and benefits

- specialmente per installazioni angolari con controventi
- adatto per il fissaggio a muro o su Profili di montaggio
- angolo regolabile fino a 90°
- con due fori Ø13 mm
- materiale: acciaio
- trattamento superficiale: questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227

| Part No. | L | B | H | d1 | d2 | For Rail | F _{a,z} (N) | ST | Pack 1 |
|----------|-------|------------|------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|------------------------|--------|
| 66588818 | 50 mm | 78 (mm) | 63 (mm) | Ø 13,0 (mm) | Ø 13,0 (mm) | Strut | 5.000 | BIS UltraProtect® 1000 | 10 |

Carico massimo ammissibile: se utilizzato con un angolo di 45° su parete/soffitto.

