
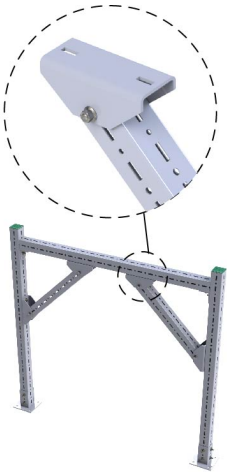


Walraven Maxx Connettore a cerniera

(H2 05 20)


for hinged connections with Maxx profiles

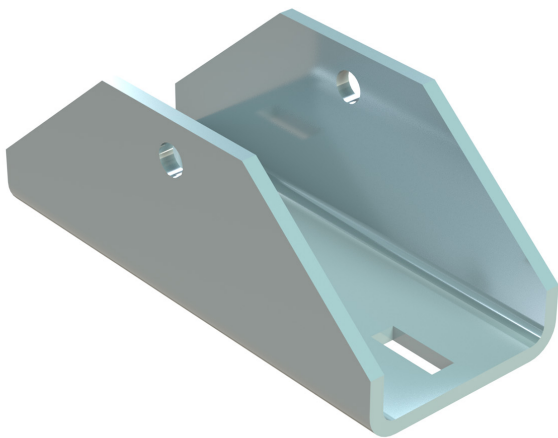

Features and benefits

- Piastra a U per collegamenti a cerniera in profilati Maxx
- materiale: acciaio 1.0044 (S275JR)
- galvanizzato a caldo
- applicable as bracing element for Maxx Profile constructions
- 6581808 da utilizzare in combinazione con i profili MX80 e il set di bulloni M16x120 mm (codice 614581612, da ordinare separatamente)
- 6581815 da utilizzare in combinazione con i profili MX100 e il set di bulloni M16x140 mm (codice 614581614, da ordinare separatamente)

Part No.	L	B	H	s	d1	d2	k	For Rail	F _{a,z} (N)	Pack 1	App.
6581808	268 mm	97 (mm)	100 (mm)	8 (mm)	40x14 (mm)	17 (mm)	200 (mm)	MX80	14.100	1	pz
6581815	268 mm	117 (mm)	107 (mm)	8 (mm)	40x14 (mm)	17 (mm)	200 (mm)	MX100	14.100	1	pz

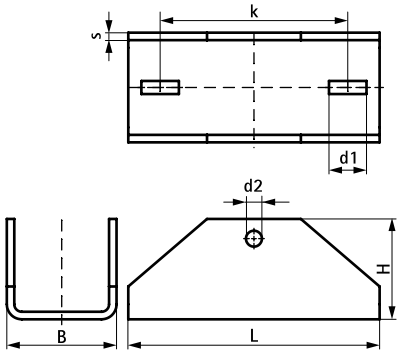

Complementary

Walraven Maxx Binario profilato per carichi pesanti
Walraven Maxx Hammerfix
Walraven Maxx Bullone con rondella (ZTD)