


Walraven Pacifyre® FPC Fire Collar

(U 04 02)

for fire resistant sealing of plastic and multi-layer pipes 50 - 160 mm

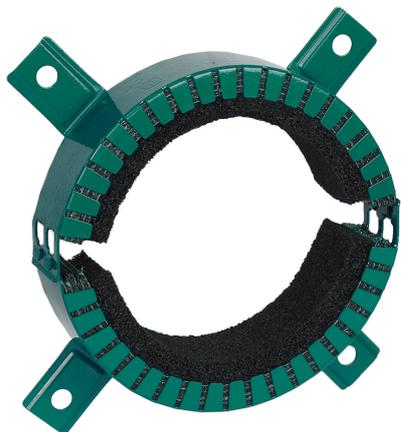


Features and benefits

- per l'applicazione in pareti flessibili, pareti rigide e pavimenti rigidi
- adatto per tubazioni infiammabili con destinazione d'uso come acqua piovana, fognatura, gas, acqua potabile e riscaldamento o raffreddamento
- per vari materiali infiammabili per tubi, come PP-H, PVC e PE
- adatto a determinati tubi di serie
- easy to install due to the connection hooks
- possible to mount 1 half and connect other half later
- collar stays in place by itself in vertical situations because of Foam layer
- con una resistenza al fuoco fino a EI 120 U/U
- built-in sound insulation
- testato secondo EN 1366-3
- Omologazione europea: ETA-22/0341



Part No.	D (mm)	d (mm)	Model	B (mm)	H (mm)	Pack 1
2122000050	50	58	2 linguette di fissaggio	148,5	30	1
2122000063	63	71	4 linguette di fissaggio	129,1	30	1
2122000075	75	83	4 linguette di fissaggio	146,8	40	1
2122000090	90	98	4 linguette di fissaggio	156,8	40	1
2122000110	110	118	4 linguette di fissaggio	175,5	40	1
2122000125	125	133	4 linguette di fissaggio	169,1	60	1
2122000140	140	148	6 linguette di fissaggio	259,0	60	1
2122000160	160	168	6 linguette di fissaggio	284,0	60	1

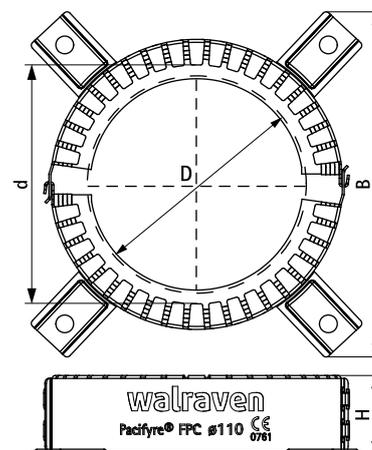

Complementary

Pacifyre® A Sigillante acrilico antifluoco