Walraven RapidRail® Connessione a 135°

(G 35 10)

per realizzare strutture con Walraven RapidRail®

Features and benefits

- connessione con dado/i di scorrimento pre-assemblato/i BIS RapidRail®
- per fare costruzioni di profili
- adatto per profili 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- con dado di scorrimento pre-assemblato BIS RapiRail® per un fissaggio rapido, mantiene il pezzo montato nella posizione desiderata fino al serraggio
- materiale: parti metalliche in acciaio 1.0332; molla/e in POM (poliossimetilene), verde
- in acciaio

Part No.	Model	a (°)	$T_{(inst.)}$ (Nm)	For Rail	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,x}$ (N)	RAL	Pack 1
6584053	Corto / corto	135°	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	1.336	448	RAL[1]	25
6584051	Lungo / lungo	135°	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	1.562	1.109	RAL[1]	25

RAL[1] = tested, certified and monitored by a third party according to RAL-GZ 655/D in combination with Rail 30x15, 30x20, 30x30 and 30x45.
Per informazioni tecniche dettagliate sui nostri prodotti certificati RAL, si prega di consultare la tabella dei dati RAL nel nostro catalogo online.

RAL GÜTEZEICHEN ROHRBEFESTIGUNG
RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-09

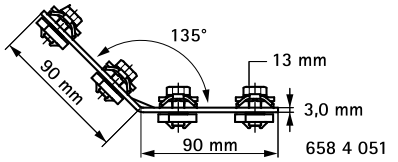

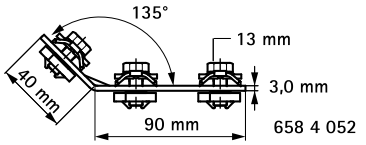





Complementary
Walraven RapidRail® Guida di fissaggio