Walraven RapidStrut® Staffa femmina G2 (BUP1000)

(H 12 03)

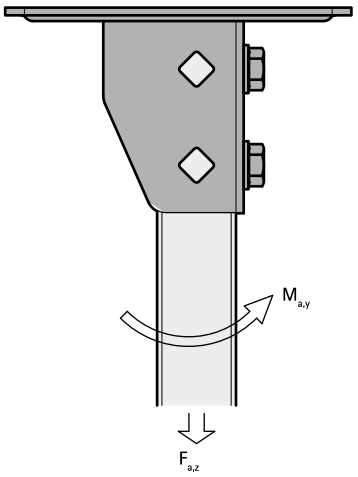

Features and benefits

- piastra di base flessibile per profili Strut
- adatta a tutti i profili Strut fino a 82 mm di altezza
- il lato aperto dei profili 41x41 può essere ruotato in tutte le direzioni
- per carichi elevati si consiglia l'installazione con bulloni passanti
- risparmio di tempo grazie agli elementi di fissaggio preassemblati
- sicurezza antincendio testata secondo EN 1363-1
- materiale: parti metalliche in acciaio 1.0332; molla/e in POM (poliossimetilene), verde
- trattamento superficiale:
  - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
  - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227

Part No.	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	s (mm)	d1 (mm)	S (mm)	k (mm)	k1 (mm)	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,z\ 2}$ (N)	$M_{a,y}$ (Nm)	Pack 1
665885400	107 mm	85	180	56	4,0	20 x 14	42	130,5	50	3.636	5.151	485,0	10

Fa,z: carico massimo ammissibile in combinazione con 2 dadi di scorrimento M10, serrati a 40 Nm.
Fa,z 2: carico massimo ammissibile in combinazione con 2 bulloni passanti M10, serrati a 40 Nm.
Ma,y: momento massimo in combinazione con 2 bulloni passanti M10, serrati a 40 Nm.

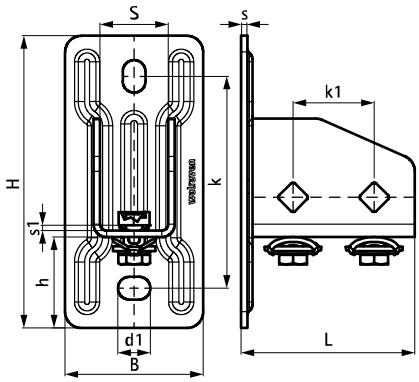

Complementary

Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Dado di scorrimento

Complementary

Walraven Rondella (piana) (BUP1000)
BIS Viti a testa esagonale (BUP1000)
WTB1 Tassello passante

Alternative

Walraven Strut Staffa femmina pesante (BUP1000)

IT 03/2025- Subject to modifications