


Walraven RapidStrut® Binario di fissaggio doppio (BUP1000)

(H 04 50)



Features and benefits


- sistema di profili universale
- con perforazione continua
- con dentelli sulla parte interna per una maggiore presa
- con segni di taglio ogni 50 mm su entrambi i lati
- materiale: acciaio 1.0242 (S250GD)
- trattamento superficiale:
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- Versione 62|H Doppio test di sicurezza antincendio
- per ulteriori informazioni sul carico massimo ammissibile ($F_{a,z}$), consultare le tabelle dei carichi o la nostra scheda tecnica online 'Specifiche tecniche Walraven RapidStrut®'

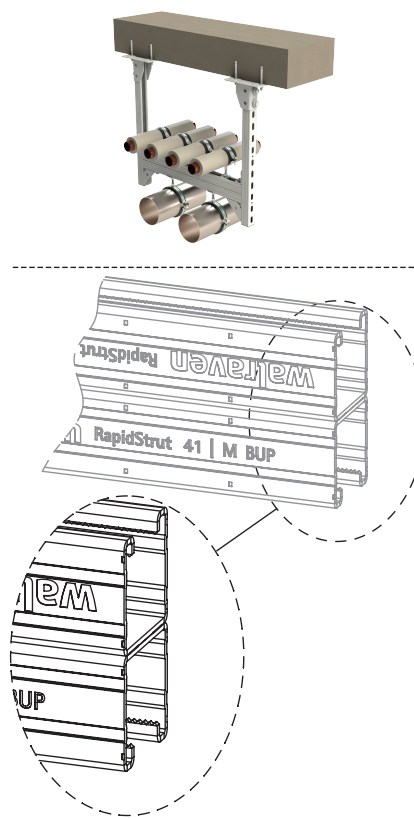

62|H Double only

Part No.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	BndS	App.
65018626	6 m	41	42 (21x2)	2.00	22	150	m.
65018646	6 m	41	82 (41x2)	2.00	22	150	m.
65018666	6 m	41	124 (62x2)	2.50	22	90	m.

Per ulteriori informazioni sul carico massimo ammissibile ($F_{a,z}$), consultare le tabelle dei carichi o la nostra scheda tecnica online 'Specifiche tecniche Walraven RapidStrut®'

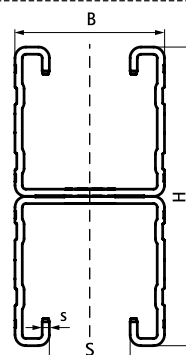

Complementary

Walraven RapidStrut® Dado di scorrimento G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)
Walraven Strut Rondella (a U) (BUP1000)

Alternative

Walraven RapidStrut® Fixing Rail Double (pg)