

Walraven RapidStrut® Connessioni per profili a T e X

(H 28 109)

Per realizzare i supporti con i profili Strut

G2 (BUP1000)




6658 8 5213


6658 8 5223

Features and benefits

- connessione con dado/i di scorrimento pre-assemblato/i BIS RapidStrut®
- per fare costruzioni coi profili Strut
- premontato e pronto all'uso per un fissaggio rapido, mantiene il montaggio in posizione fino al serraggio completo
- tecnologia 'Angolo Retto' per una installazione facile e sicura
- guida visiva per controllare la posizione del dado
- ottimizzato per una facile installazione con utensili elettrici
- materiale: parti metalliche in acciaio 1.0332; molla/e in POM (polioossimetilene), verde
- trattamento superficiale:
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227



665885213

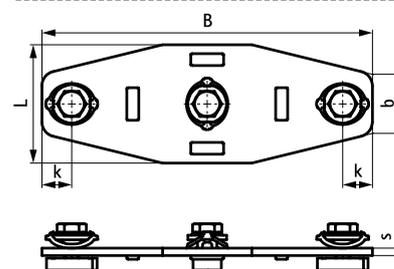

665885223

Part No.	Type	G	L	B	b	s	k	T _(inst.) (Nm)	For Rail	Pack 1
665885213	T	M10	80 mm	131	40	5	20	40,0	Strut	20
665885223	X	M10	80 mm	222	40	5	20	40,0	Strut	15

Complementary

Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio DS 5 (BUP1000)