

# Walraven RapidStrut® Dado di scorrimento con alette in plastica (BUP1000)

(H 24 35)




## Features and benefits

- dado di scorrimento con flangia di plastica
- ideale per qualsiasi tipo di profilo Strut
- per il fissaggio sicuro di accessori (ad es.: connettori) ai profili
- con alette in plastica che facilitano l'inserimento e il posizionamento
- materiale: dado scivolante in acciaio 1.0332; ali in PP (polipropilene), verde
- trattamento superficiale:
  - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
  - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- sicurezza antincendio testata

Part No.	G	s (mm)	T <sub>(inst.)</sub> (Nm)	For Rail	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	Pack 1
651868006	M6	5,0	7,0	Strut	2.660	950	100
651868008	M8	6,0	25,0	Strut	4.500	2.200	100
651868010	M10	8,0	40,0	Strut	5.000	2.550	100
651868012	M12	9,0	50,0	Strut	5.000	2.950	100

M10 sicurezza antincendio testata secondo EN 1363-1.  
M12 sicurezza antincendio testata secondo EN 1363-1.  
Valori testati in combinazione con Profilo BIS RapidStrut® 41x41x2,5 mm  
Ulteriori dettagli sono disponibili nella scheda tecnica.

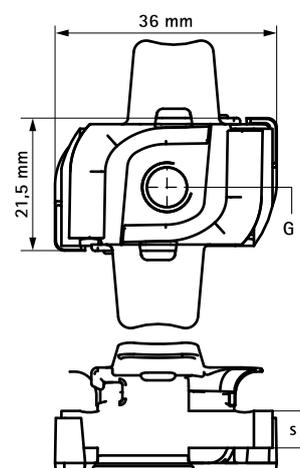

## Complementary

Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio DS 5 (BUP1000)  
Walraven RapidStrut® Mensola a binario (BUP1000)

## Alternative

Walraven Strut Dado di scorrimento (BUP1000)