Walraven RapidStrut® Mensola a binario in acciaio inossidabile

(M 50 05)

fissaggio a muro

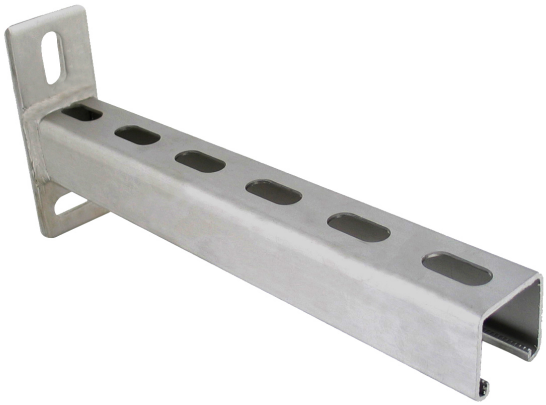

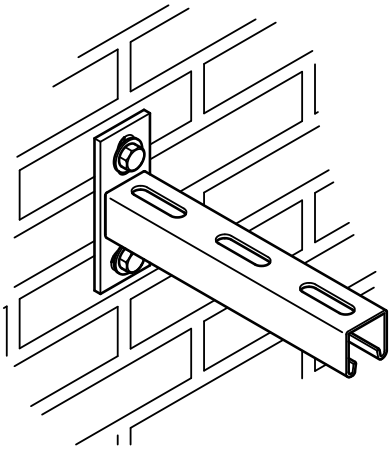

Features and benefits

- staffa femmina saldata su Profilo Strut
- asole poste a 90° l'una rispetto all'altra per semplificare il fissaggio
- saldata a CO2
- con dentelli sulla parte interna per una maggiore presa
- sicurezza antincendio testata secondo EN 1363-1
- materiale: acciaio inossidabile 1.4401 (AISI 316)
- per ulteriori informazioni sul carico massimo ammissibile ($F_{a,z}$), consultare le tabelle dei carichi o la nostra scheda tecnica online 'Specifiche tecniche Walraven RapidStrut®'

Part No.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	s1 (mm)	d1 (mm)	S (mm)	k (mm)	From rail	Pack 1
6607862	300 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607863	450 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607864	600 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	8
6607865	750 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	8

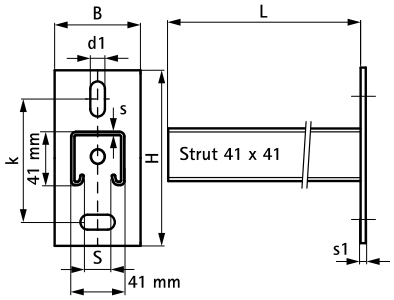

Complementary

Walraven RapidStrut®Dado di scorrimento G2 in acciaio inossidabile
BIS Strut Bullone con testa a martello in acciaio inossidabile
Walraven RapidStrut® Staffa femmina G2

IT 03/2025- Subject to modifications