


Walraven RapidStrut® Dado di scorrimento G2 in acciaio inossidabile

(M 52 05)

fissaggio a profili Strut


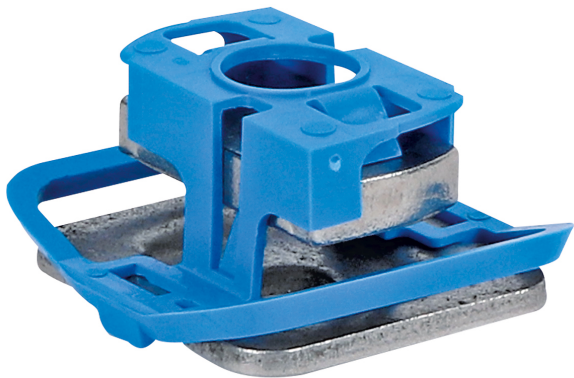


Features and benefits

- dado di scorrimento con rondella e rondella elastica BIS RapidStrut®
 - per collegare collari per tubi a profili utilizzando barre filettate
 - M10 sicurezza antincendio testata secondo EN 1363-1
- premontato e pronto all'uso per un fissaggio rapido, mantiene il montaggio in posizione fino al serraggio completo
 - materiale: acciaio inox 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316; molla/e in POM (poliossimetilene), blu (conforme alla normativa RAL 5015)

Part No.	G	s (mm)	T _{inst} (Nm)	For Rail	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Pack 1	Pack 2
665175108	M8	6,0	11	Strut	3.120	1.100	20	200
665175110	M10	8,0	15	Strut	5.000	1.250	20	200

Valori testati in combinazione con Profilo BIS RapidStrut® 41x41x2,5 mm
Ulteriori dettagli sono disponibili nella scheda tecnica.

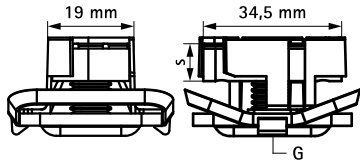

Complementary

Walraven RapidStrut® Profilo in acciaio inossidabile
Walraven RapidStrut® Mensola a binario in acciaio inossidabile