


Walraven Strut Dado di scorrimento quadrato
(BUP1000)

(H 24 32)




Features and benefits

- materiale: acciaio 1.0332
- trattamento superficiale:
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- sicurezza antincendio testata



Part No.	G	L	B (mm)	s (mm)	For Rail	F _{a,z} (N)	F _{a,z 2} (N)	Pack 1	Pack 2
65178016	M16	35 mm	35	10	Strut	5.000	15.000	50	250
F _{a,z 2} tested in profile 41x62x2,5 with BIS Strut Washers – U-shaped, art.nr. 66588016.									

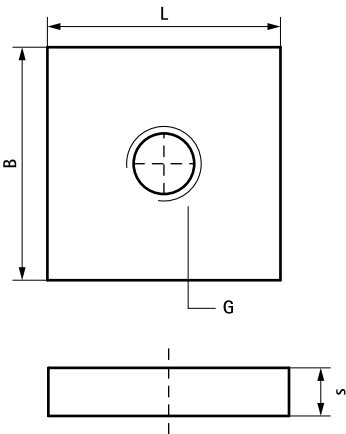

Complementary
Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Mensola a binario (BUP1000)
BIS Collare extra pesante HD1501

Complementary
Walraven Collare extra pesante HD500 (BUP1000)

Alternative
Walraven RapidStrut® Dado di scorrimento G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Dado di scorrimento con alette in plastica (BUP1000)
Walraven Strut Dado di scorrimento