


Walraven Strut Connessione a T (BUP1000)

(H 28 118)




Features and benefits

- connessione a T per profili Strut
- sicurezza maggiore grazie alle tacche di sicurezza per impedire la rotazione
- materiale: acciaio 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- trattamento superficiale:
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227



Part No.	L	B	H	s	d1	k	For Rail	Pack 1
66588301	131 mm	80 (mm)	6,5 (mm)	4,0 (mm)	Ø 12,2 (mm)	41 (mm)	Strut	25

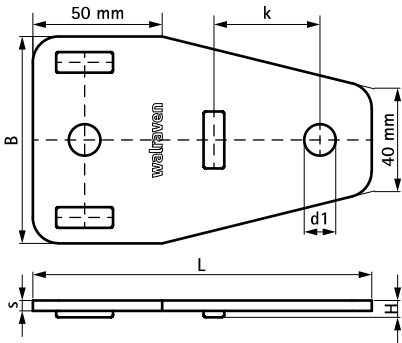

Complementary

Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio (BUP1000)
Walraven Strut Dado di scorrimento

Complementary

Walraven RapidStrut® Dado di scorrimento con alette in plastica (BUP1000)
Walraven Rondella (piana) (BUP1000)

Alternative

Walraven RapidStrut® Connessioni per profili a T e X G2 (BUP1000)