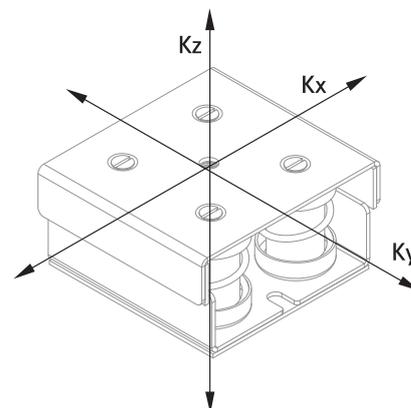


Walraven VibraTek® Supporto antivibrante a molla

(L2 05 15)

MS-4
Supporto a molla ad alte prestazioni per attrezzature medio-pesanti

Features and benefits

- consigliato per apparecchiature con basse velocità di lavoro, a partire da 600 giri/min
- base, cappucci e molle rivestiti con polveri epossidiche per una maggiore resistenza alla corrosione
- il riempimento interno flessibile impedisce che detriti e gli elementi solidi entrino e danneggino la molla sotto carico
- le nervature della base metallica garantiscono una maggiore rigidità
- i fori asolati facilitano il posizionamento e l'ancoraggio al materiale di base
- Dati tecnici
 - average ratio $K_x / K_z = K_y / K_z = 2.0$
 - working temperature range -90 °C till 150 °C

Part No.	G	L	B	b3	H	Min. Load	Max. Load	Min. Optimal Load	Max. Optimal Load	Max. Deflection	Pack 1
			(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2800501000	M10	145 mm	158	140	80	100	1.000	200	900	23,0	5
2800501500	M10	145 mm	158	140	80	130	1.500	260	1.350	23,0	5
2800502000	M10	145 mm	158	140	80	200	2.000	400	1.800	23,0	5
2800503000	M10	145 mm	158	140	80	300	3.000	700	2.700	23,0	5
2800504000	M10	145 mm	158	140	80	400	4.000	800	3.600	23,0	5
2800505000	M10	145 mm	158	140	80	500	5.000	1.000	4.500	23,0	5

Per ulteriori informazioni tecniche, si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto.

