


BIS Dubbele Muurplaat

2-pijpsbevestiging aan wand of plafond

(K 15 25)


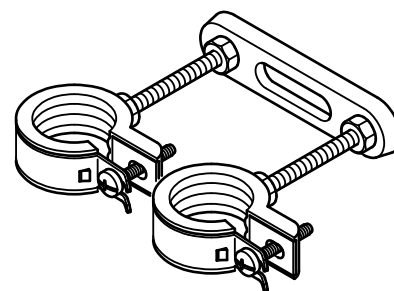


Voordelen en kenmerken

- met vaste hartafstand
- elektrolytisch verzinkt
- materiaal: staal

Art.nr.	G	L	k (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1	VPE 2
6748055	M8	75 mm	55	1.250	50	500
6748085	M8	105 mm	85	730	50	500
6748105	M8	125 mm	105	420	50	500

Max. toelaatbare belasting: beide bevestigingspunten gelijkmatig en gelijktijdig belast.

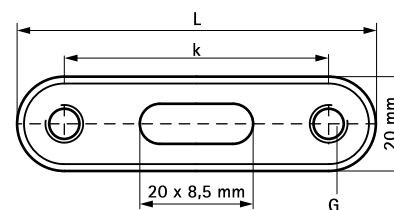

Complementair
Walraven Draadeind

Alternatief
BIS Duplo Bevestigingsplaat