

Zware Beugel Walraven HD1501 (BUP1000)

(A 10 06)

voor metalen buis 159 - 509 mm

M16



Voordelen en kenmerken

- tweedelige beugel met twee sluitbouten
- zwaar uitgevoerd
- sluitbouten geborgd met anti-verliesring
- met CO₂-gelaste aansluitmoer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- oppervlaktebescherming:
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
 - geluiddempende inlage van EPDM-rubber, zwart
 - inlage verouderingsbestendig
 - geluidsisolerende inlage volgens DIN 4109
 - geluidsreductie volgens ISO 3822-1 tot 18 dB(A)




RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-12a

Art.nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	VPE 1
33168169	159 - 169	6	150	M16	254	220	120	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33168188	178 - 188	-	-	M16	274	239	130	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33168204	194 - 204	-	-	M16	290	255	138	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33168213	203 - 213	-	-	M16	299	264	143	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33168227	217 - 227	8	200	M16	322	278	150	38 x 4,0	M12	3.800	RAL ¹	2
33168250	240 - 250	-	-	M16	345	302	163	38 x 4,0	M12	3.800	RAL ¹	2
33168275	265 - 275	10	250	M16	367	327	175	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2
33168325	315 - 325	12	300	M16	414	374	198	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2
33168364	354 - 364	14	350	M16	453	412	217	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2
33168408	398 - 408	16	400	M16	497	456	239	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2
33168458	448 - 458	18	450	M16	548	506	264	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2
33168509	499 - 509	20	500	M16	599	557	289	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2

RAL¹ = getest, gecertificeerd en gecontroleerd door een externe partij volgens RAL-GZ 655/B.

Voor gedetailleerde technische informatie betreffende onze RAL gemarkeerde producten verwijzen wij naar onze RAL datasheet in onze webcatalogus.

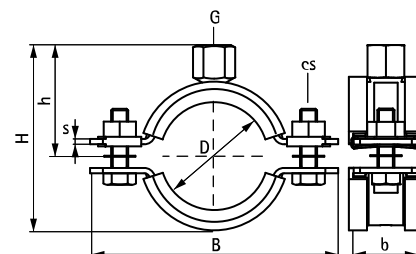

Complementair

Walraven RapidStrut®
Bevestigingssysteem
Walraven Bevestigingsaccessoires
Walraven Bevestigingsmaterialen

Complementair

Walraven Siliconen Profiel