


# BIS Dakplaat-ophangelement VdS

bevestiging aan geprofileerd dakplaat

(K 25 05)

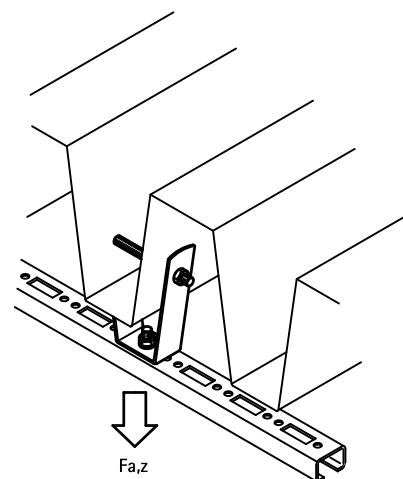

## Voordelen en kenmerken


- voor bevestiging aan geprofileerde dakplaat d.m.v. een draadeind of popnagels
- voor bevestiging van buizen tot DN50 in stationaire water blussystemen aan geprofileerde dakplaten volgens VdS richtlijnen
- draadeind in hoogte verstelbaar
- materiaal: staal
- sendzimir verzinkt
- met VdS-keur - certificaatnummer G 4070033

| Art.nr. | G         | $F_{a,z}$<br>(N) | VdS | VPE 1 |
|---------|-----------|------------------|-----|-------|
| 6785001 | Ø 13,0 mm | 2.300            | VdS | 50    |
| 6785008 | M8        | 2.300            | VdS | 50    |
| 6785010 | M10       | 2.300            | VdS | 50    |

Maximale belasting ( $F_{a,z}$ ) is afhankelijk van de belastbaarheid van de trapeziumvormige dakplaat.  
Voor montage moet de belastbaarheid bevestigd worden door een bouwkundig constructeur.



Cert.Nr.  
G 4070033

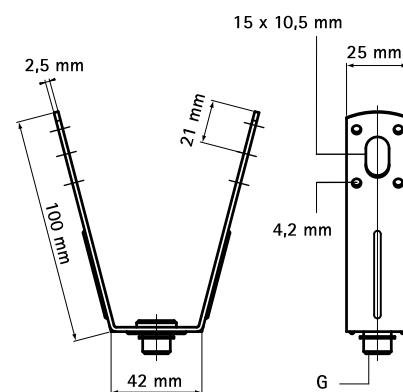

## Complementair

BIS Ponstang voor Dakplaat-  
ophangelement  
BIS Zeskantmoer  
BIS Zeskanttapbout