


BIS Binnenzeskantbout en -schroef

bevestiging van montagerail

(K 45 55)

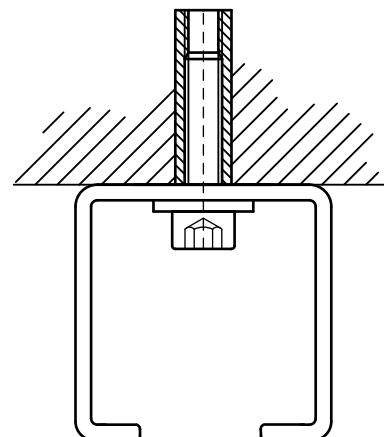


Voordelen en kenmerken

- voor bevestiging van montagerail
- materiaal: staal, sterkteklasse 8.8
- elektrolytisch verzinkt
- volgens DIN 912

Art.nr.	G	L	B (mm)	b (mm)	s (mm)	VPE 1
6133010	M8	16 mm	13	6,0	8,0	200
6133015	M10	15 mm	16	8,0	10,0	200

Benodigde bout of schroef is afhankelijk van gatenspatroon van de rail.

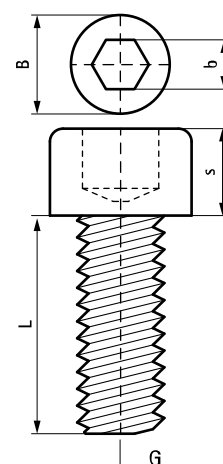

Complementair

WDI1 Inslaganker
WDI1L Inslaganker met kraag
WDI1 Zetgereedschap

Complementair

WBA Messing Inslaganker
BIS Messing Ankerplug