


BIS Dakplaathanger RVS

bevestiging aan geprofileerd dakplaat

(M 67 05)

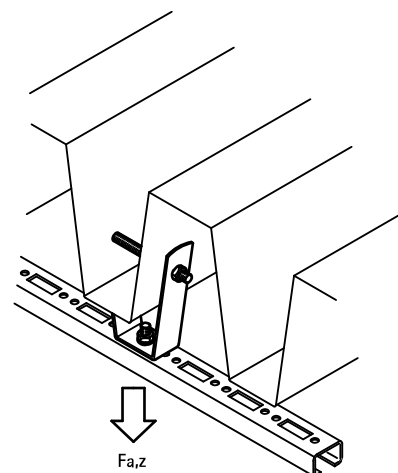


Voordelen en kenmerken

- voor bevestiging aan geprofileerde dakplaat d.m.v. een draadeind of popnagels
- voor toepassingen in omgevingen waar extra corrosiebestendigheid vereist is
- draadeind in hoogte verstelbaar
- materiaal: roestvast staal, A4

Art.nr.	L	B	B2	b3	H	h	s	d1	h2	Fa,z	VPE 1
6787001	25 mm	97,9 (mm)	81,8 (mm)	38 (mm)	99,6 (mm)	96,1 (mm)	2,5 (mm)	Ø 13,0 mm (mm)	75,7 (mm)	2.300 (N)	50

Maximale belasting ($F_{a,z}$) is afhankelijk van de belastbaarheid van de trapeziumvormige dakplaat.
Voor montage moet de belastbaarheid bevestigd worden door een bouwkundig constructeur.

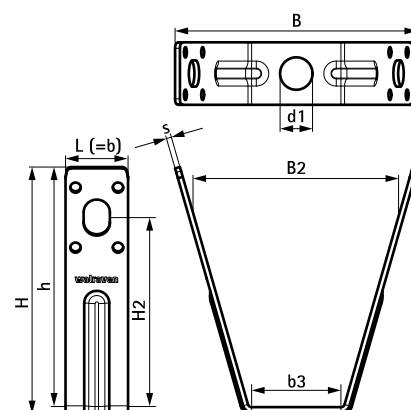

Complementair

BIS Ponstang voor Dakplaat-
ophangelement